

N° de commande: 5MZ312D04WA | GTIN (EAN): 4058352065129


Description du produit:




Scriptus 11, luminaire de bureau, cache d'éclairage primaire: lentilles, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), diffusion de lumière: direct/indirect distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: montage en suspension, LED, flux lumineux assigné: 8.020lm, rendement lumineux: 130lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: DALI, avec borne, 5 broches, raccordement au secteur: 230V, AC, 50Hz, puissance assignée: 62W, LED, ballast: Driver-DALI, boîtier, boîtier de luminaire, en aluminium, blanc signalisation (RAL 9016), longueur: 1.658mm, largeur: 114mm, hauteur: 57mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, VDE, symbole de protection: F, température ambiante de fonctionnement admissible: 0..+35°C, norme: EN 50419, unité d'emballage: 1 pièce

4058352065129
5MZ312D04WA

LED 4000K / CRI \geq 80 Φ_{N} 3210 lm



Composants:	LED
Équipement 2:	LED
Pds (kg):	5,8
GTIN (EAN):	4058352065129

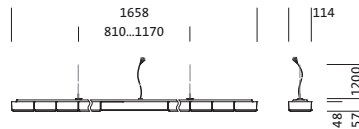

N° de commande: 5MZ312D04WA | GTIN (EAN): 4058352065129

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Scriptus 11
- N° de commande: 5MZ312D04WA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: lentilles
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe / indirecte
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 16
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 16

Composants:

- Lampe: avec LED

Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI

Composant 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Symbole de protection: F
- Plage de température (fonctionnement): 0..+35°C
- Norme: EN 50419
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE

Matière, Couleur

- boîtier: aluminium, blanc signalisation (RAL 9016)
- boîtier de luminaire: aluminium, blanc signalisation (RAL 9016)
- Cache: lentilles

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage en suspension, sur le câble
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches
- Tension nominale: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Dimensions, Poids


- Longueur: 1658mm
- Largeur: 114mm
- Hauteur: 57mm
- Poids: 5,8kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L85/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 5MZ312D04WA | GTIN (EAN): 4058352065129

Dimensions:

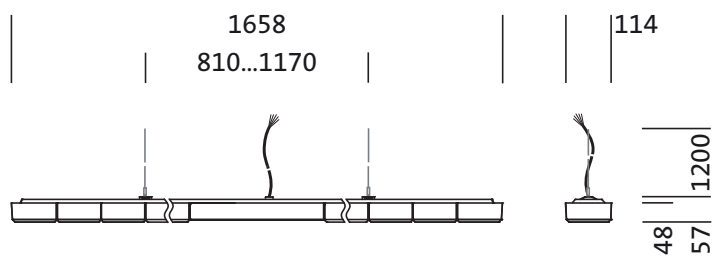

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722


Situation 14.02.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5MZ312D04WA | GTIN (EAN): 4058352065129

Données de planification:

5MZ312D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; individual
setting: only direct light

4058352065129
 5MZ312D04WA

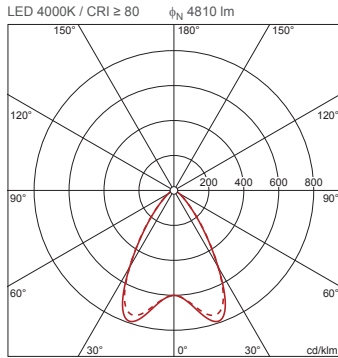

ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%


Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1958	1999
L ₇₀	2480	2518
L ₆₅	2701	2843

UGR 17,2 17,4
 X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

5MZ312D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; individual
setting: only indirect light

4058352065129
 5MZ312D04WA

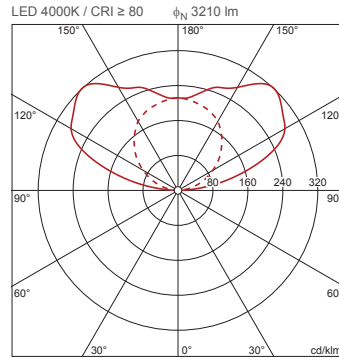


ϕ_{\downarrow} 0% ϕ_{\uparrow} 100%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	0	0
L ₇₀	0	0
L ₆₅	0	0

5MZ312D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; factory
setting: direct and indirect
light

4058352065129
 5MZ312D04WA

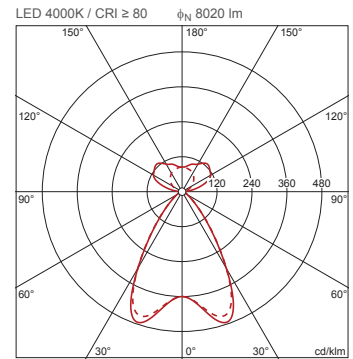

ϕ_{\downarrow} 60% ϕ_{\uparrow} 40%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1957	1998
L ₇₀	2478	2516
L ₆₅	2699	2840

UGR 14,1 14,2
 X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H