

N° de commande: 5TR10350Q | GTIN (EAN): 4039806496362


## Description du produit:



Modario, rail, en tôle d'acier, laqué, blanc brillant, à trois longueurs, longueur: 4.485 mm, largeur: 58 mm, hauteur: 43mm, câblage continu: 5x 2,5mm<sup>2</sup>, avec borne, 5 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max., degré de protection (total): pour un degré de protection IP20/IP40, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, VDE, norme: EN 60598, unité d'emballage: 1 pièce



Pds (kg): 5,7  
GTIN (EAN): 4039806496362

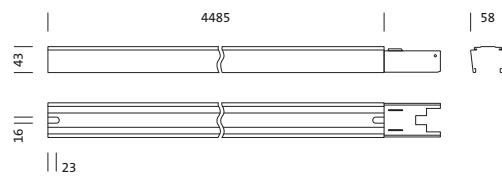

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722  
Situation 07.11.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5TR10350Q | GTIN (EAN): 4039806496362

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: module bandeau lumineux (TS)
- Nom du produit: Modario
- N° de commande: 5TR10350Q

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

##### Composants:

- Supplément: pour un raccord électrique et mécanique à connecteurs mâle et femelle d'éléments de rail

##### Certificats, Normes

- Degré de protection: pour un degré de protection IP20/IP40
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Norme: EN 60598
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE

##### Matière, Couleur

- rail: tôle d'acier, laqué, blanc brillant, à trois longueurs
- Spécification de couleur: blanc brillant

##### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage en suspension, en saillie, au plafond
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

##### Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max.
- Câblage continu: 5x 2,5mm<sup>2</sup>

##### Dimensions, Poids


- Dimension du système: 15x SE
- Longueur: 4485mm
- Largeur: 58mm
- Hauteur: 43mm
- Distance entre les points de fixation: 3,5m max.
- Poids: 5,7kg

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 07.11.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

**N° de commande:** 5TR10350Q | **GTIN (EAN):** 4039806496362

**Dimensions:**

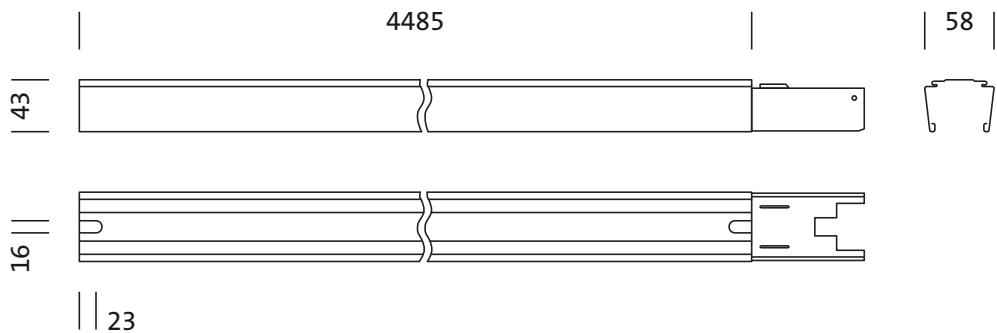

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722  
Situation 07.11.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -