

N° de commande: 5XA861D4N0J | GTIN (EAN): 4050737978321

Description du produit:




4050737978321

5XA861D4N0J

LED 4000K / CRI ≥ 80

Φ_N 3960 lm

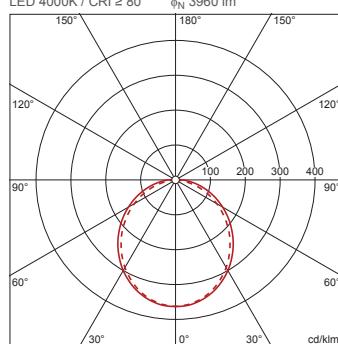


TV 20, luminaire anti-vandalisme, orientation de la lumière primaire avec réflecteur à surface miroitante, en aluminium, mat, cache d'éclairage primaire: vasque, en PC, satiné, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 3.960lm, rendement lumineux: 107lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: DALI, raccordement au secteur: 230V, AC, 50Hz, puissance assignée: 37W, boîtier de luminaire, en aluminium, laqué, fer micacé SITECO (DB 702S), élément de fixation au mur et au plafond incl., longueur: 1.261mm, largeur: 260mm, hauteur: 70mm, hauteur des points lumineux: 2,5..4,0m, degré de protection (total): IP65, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, symbole de protection: F, résistance aux chocs: 2x IK10, norme: EN 60598, unité d'emballage: 1 pièce

IP 65 2xIK 10 CE

Composants: LED

Pds (kg): 6,9

GTIN (EAN): 4050737978321

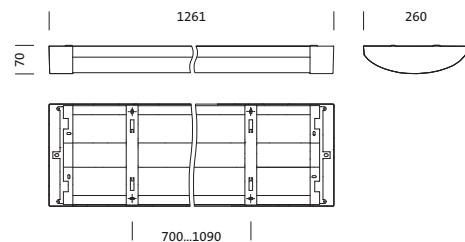

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 30.10.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5XA861D4N0J | GTIN (EAN): 4050737978321

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire anti-vandalisme
- Nom du produit: TV 20
- N° de commande: 5XA861D4N0J

Raccordement électrique

- Tension nominale: 230V, 50Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 1261mm
- Largeur: 260mm
- Hauteur: 70mm
- Poids: 6,9kg

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: réflecteur à surface miroitante en aluminium, mat
- Cache: vasque, satiné
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B10) à TA = 25°C

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 3960lm
- Rendement lumineux: 107lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 37W

Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI
- Système de commande: DALI

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP65
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: 2x IK10
- Symbole de protection: F
- Norme: EN 60598
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: aluminium, laqué, fer micacé SITECO (DB 702S), élément de fixation au mur et au plafond incl.
- Spécification de couleur: fer micacé SITECO (DB 702S)
- Cache: vasque en PC

Montage


- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond, au mur
- Agencement: disposition simple/bande

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 30.10.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5XA861D4N0J | GTIN (EAN): 4050737978321

Dimensions:

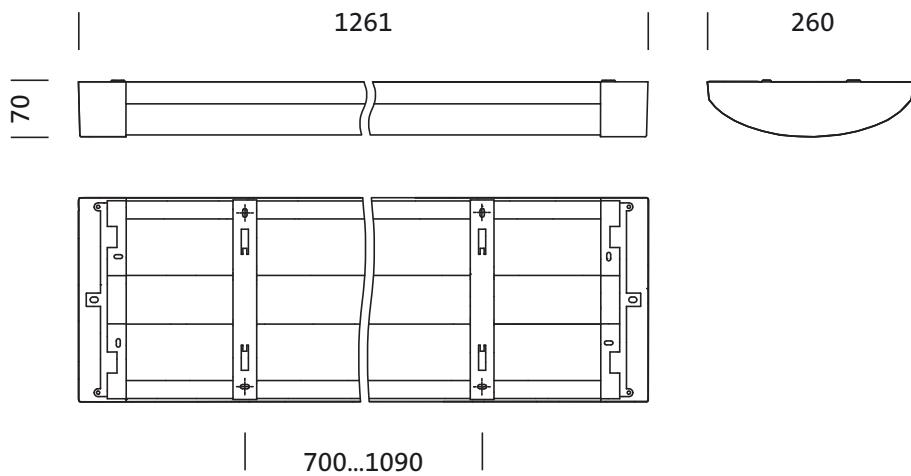

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 30.10.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5XA861D4N0J | GTIN (EAN): 4050737978321


Données de planification:

5XA861D4N0J: 1x LED 4000K

/ CRI \geq 80

4050737978321

5XA861D4N0J

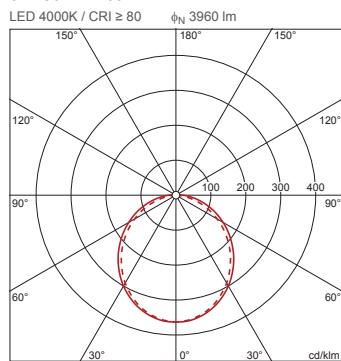

C 0/180 C 90/270

Nombre de luminaires dans la pièce

Facteurs de réflexion 70/50/20

	100	200	500	
Em(ix)	2,5	3,0	2,5	3,0
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m ²	0,8	0,9	1,5	1,8
30 m ²	1,2	1,3	2,3	2,6
40 m ²	1,5	1,6	2,9	3,3
50 m ²	1,8	2,0	3,5	3,9
75 m ²	2,6	2,8	5,1	5,6
100 m ²	3,3	3,6	6,6	7,1
500 m ²	15	16	30	31

Facteur de maintenance 0,8

Rh = Lh

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 30.10.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -