siteco

N° de commande: 56TL1FCMA | **GTIN (EAN):** 4058352373873

Description du produit:

Licross® InterfaceInterface MD, maître, commande locale, gradable, emplacement de pose: sur le rail Licross®, en tôle d'acier, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA, tension: 230V, type de tension: AC, 1 x 1 x DALI, 1 x contact de relais, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20

Pds (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4058352373873

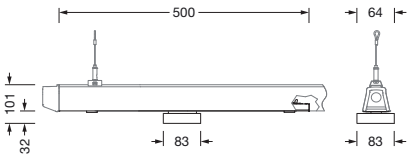

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 56TL1FCMA | **GTIN (EAN):** 4058352373873

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Logistic DALI
- Type de produit: socle modulaire
- Nom du produit: Licross® Interface
- N° de commande: 56TL1FCMA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:
- Supplément: câblage sans halogène

Appareil de service:
- Système de commande: DALI, gradable

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA

Matière, Couleur
- jeu d'adaptateurs de rail: tôle d'acier, laqué en bande, blanc
- Spécification de couleur: blanc

Montage
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique
- Raccordement: connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase
- Tension nominale: 230V, 50Hz, AC

Dimensions, Poids
- Longueur: 500mm
- Largeur: 96mm
- Hauteur: 97mm
- Poids: 0,5kg

Sorties

1x DALI
- Raccordement: borne à vis, 2 broches, 1,5mm² max.
- Particularité: DALI, fonction maître, adressage broadcast, max. 30 BE DALI

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

N° de commande: 56TL1FCMA | **GTIN (EAN):** 4058352373873

Dimensions:

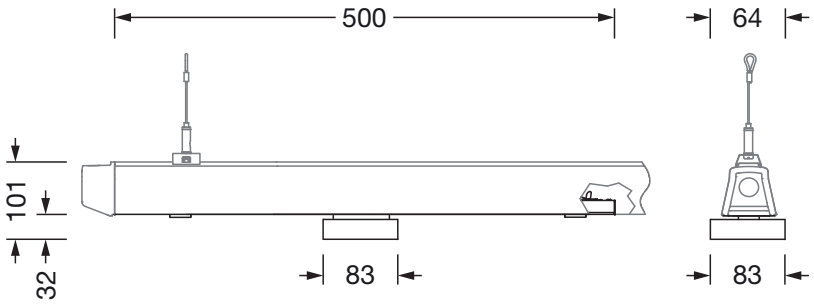

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com