

N° de commande: 56TL1FCSA | GTIN (EAN): 4058352373880


Description du produit:



Licross® Interface Interface S, esclave, contrôle local - technologie de capteur autonome, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, gradable, emplacement de pose: sur le rail Licross®, en tôle d'acier, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, unité d'emballage: 1 pièce



Pds (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4058352373880

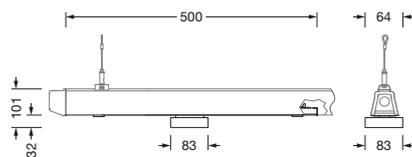

N° de commande: 56TL1FCSA | GTIN (EAN): 4058352373880

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: Licross® Interface
- N° de commande: 56TL1FCSA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:

- Supplément: câblage interne sans halogène

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA

Matière, Couleur

- jeu d'adaptateurs de rail: tôle d'acier, laqué en bande, blanc
- Spécification de couleur: blanc

Montage

- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Raccordement: connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase

Dimensions, Poids

- Longueur: 500mm
- Largeur: 96mm
- Hauteur: 97mm
- Poids: 0,8kg


Sorties

DALI-2

- Particularité: DALI, fonction esclave, courant DALI max. 6mA

N° de commande: 56TL1FCSA | GTIN (EAN): 4058352373880

Dimensions:

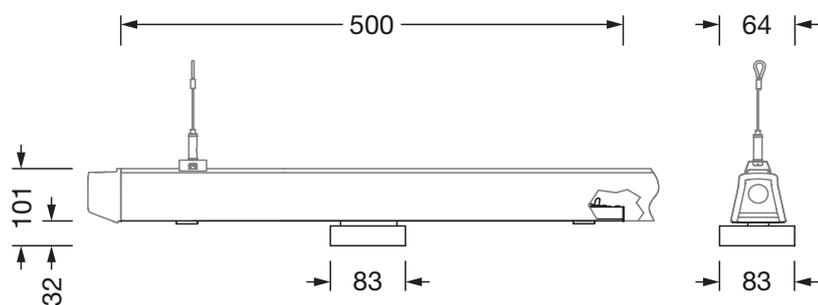

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -