


N° de commande: 59MX2AW000SA | GTIN (EAN): 4058352608814


Description du produit:



Silica® 21 contrôleur, maître, contrôle local - technologie de capteur autonome, gradable, agencement de l'installation: disposition simple/bande, type de pose: montage par broches, emplacement de pose: sur le luminaire, en profilé d'aluminium extrudé, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce


IP 20  

Pds (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352608814

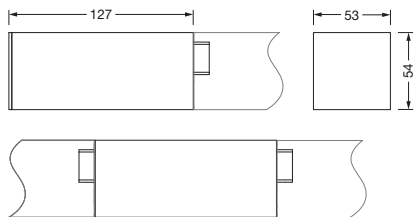

N° de commande: 59MX2AW000SA | GTIN (EAN): 4058352608814

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: boîtier de commande
- Nom du produit: Silica® 21
- N° de commande: 59MX2AW000SA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: Bluetooth® Mesh 4.2, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: profilé d'aluminium extrudé, anodisé, aluminium blanc (RAL 9006), pour luminaires avec réflecteur darklight
- Spécification de couleur: aluminium blanc (RAL 9006)

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, sur le luminaire
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: pour des luminaires en saillie, pour luminaires suspendus

Dimensions, Poids

- Longueur: 127mm
- Largeur: 53mm
- Hauteur: 54mm
- Poids: 0,3kg

N° de commande: 59MX2AW000SA | GTIN (EAN): 4058352608814

Dimensions:

