

N° de commande: 5WD46CDJ2SN3 | GTIN (EAN): 4058352392751


Description du produit:



TL 33S maxi, luminaire pour tunnel, cache d'éclairage primaire: plaque de protection, en verre de sécurité trempé, antireflet, transparent, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, connexion côté ballast, LED, High Power LED, flux lumineux assigné: 63.140lm, rendement lumineux: 146lm/W, température de couleur: 740, température de couleur: 4000K, ballast: Driver-DALI, avec système de connexion, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, câble de raccordement connecteur mâle intégré à l'extrémité du boîtier de luminaire, puissance assignée: 432W, connexion côté réseau, 7 broches, 10mm² max. (5G+2), avec borne, boîtier de luminaire, en acier inoxydable 1.4404 (AISI316), décapée et passive, longueur: 960mm, largeur: 295mm, hauteur: 68mm, dissipateur, en Al Mg 2, E-Box, en acier inoxydable 1.4404 (AISI316), décapée et passive, longueur: 510mm, largeur: 213mm, hauteur: 115mm, degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, résistance aux chocs: IK09, température ambiante de fonctionnement admissible: -25..+45°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 IK 09  

Composants: LED
 Pds (kg): 17,6
 GTIN (EAN): 4058352392751

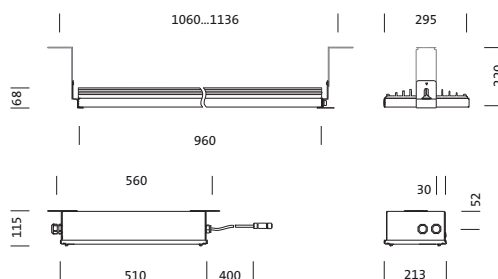

N° de commande: 5WD46CDJ2SN3 | GTIN (EAN): 4058352392751

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire pour tunnel
- Nom du produit: TL 33S maxi
- N° de commande: 5WD46CDJ2SN3

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: plaque de protection, transparent, antireflet
- Symétrie: distribution symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Supplément: adapté pour câblage continu triphasé côté réseau

Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI
- Système de commande: DALI

Composant 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK09
- Plage de température (fonctionnement): -25..+45°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: acier inoxydable 1.4404 (AISI316), décapée et passive
- E-Box: acier inoxydable 1.4404 (AISI316), décapée et passive
- Cache: plaque de protection en verre de sécurité trempé

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur élément porteur, au plafond

Raccordement électrique

- Raccordement: système de connexion
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Résistance aux ondes de surtension: 10kV 1,2/50µs
- Câble de raccordement: connecteur mâle intégré à l'extrémité du boîtier de luminaire

Dimensions, Poids


- Longueur: 960mm
- Largeur: 295mm
- Hauteur: 68mm
- Poids: 17,6kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 100000h (L95/B10) à TA = 25°C

N° de commande: 5WD46CDJ2SN3 | GTIN (EAN): 4058352392751

Dimensions:

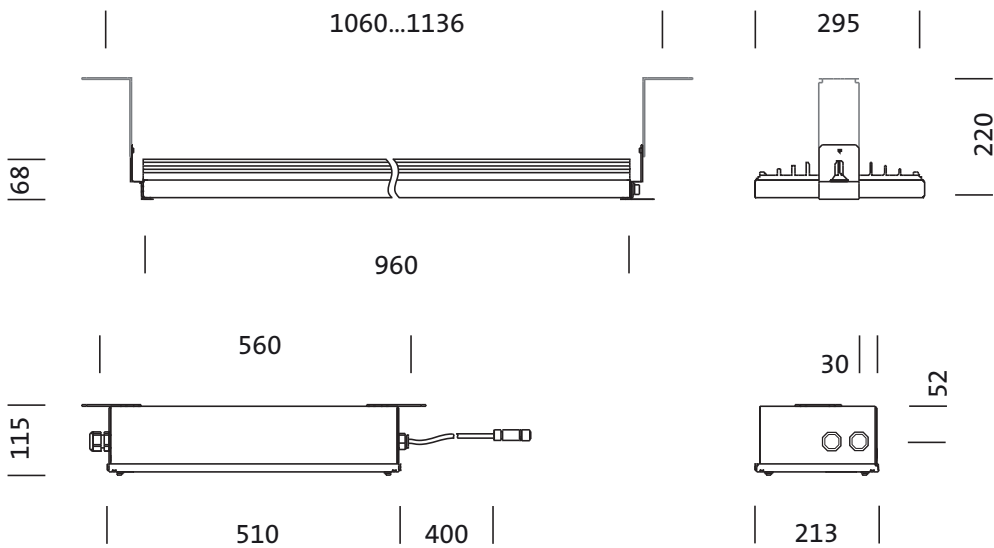

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5WD46CDJ2SN3 | GTIN (EAN): 4058352392751

Données de planification:


5WD46CDJ2SN3: 1x LED

4058352392751

5WD46CDJ2SN3

LED 4000 K | CRI ≥ 70

ϕ_{N} 63140 lm



— C 0/180

- - - C 90/270

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -