siteco

N° de commande: 59MX2CW000WA | **GTIN (EAN):** 4058352608883

Description du produit:

Silica® 21capteur PC3, esclave, contrôle local - technologie de capteur autonome, gradable, agencement de l'installation: disposition simple/bande, type de pose: montage par broches, emplacement de pose: au luminaire Silica, en profilé d'aluminium extrudé, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, 1 x capteur de présence PIR, 1 x capteur de luminosité, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20

Pds (kg):	0,3
GTIN (EAN):	4058352608883

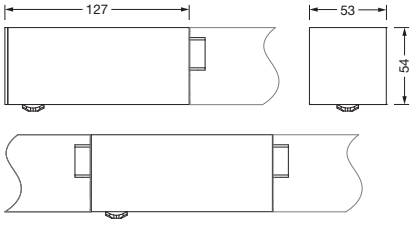

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 06.06.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 59MX2CW000WA | **GTIN (EAN):** 4058352608883

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: composant de gestion d'éclairage
- Nom du produit: Silica® 21
- N° de commande: 59MX2CW000WA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:
- Système de commande: Bluetooth® Mesh 4.2, gradable

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur
- boîtier: profilé d'aluminium extrudé, anodisé, blanc signalisation (RAL 9016), pour luminaires avec réflecteur darklight
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, au luminaire Silica
- Hauteur de pose: 2,5..5m
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: pour des luminaires en saillie, pour luminaires suspendus

Dimensions, Poids
- Longueur: 127mm
- Largeur: 53mm
- Hauteur: 54mm
- Poids: 0,3kg

Entrées

1x capteur de présence PIR
- Raccordement: capteur PIR (infrarouge passif)

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 06.06.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 59MX2CW000WA | **GTIN (EAN):** 4058352608883

Dimensions:

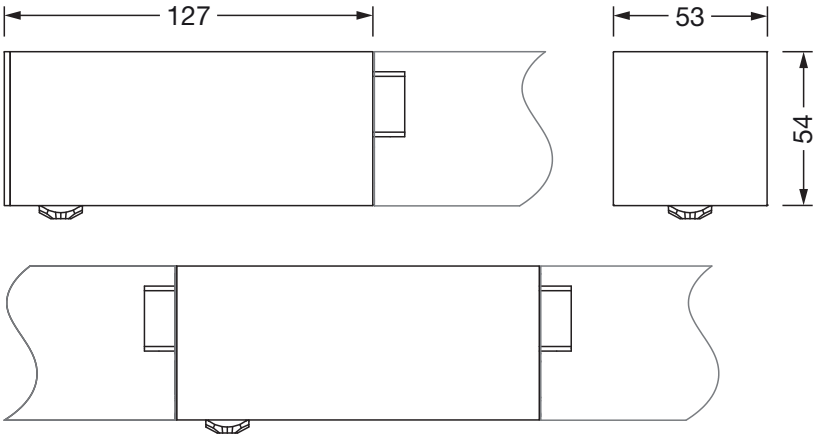

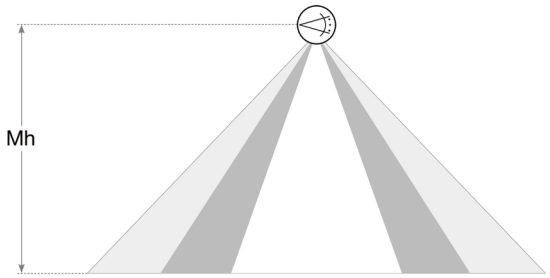

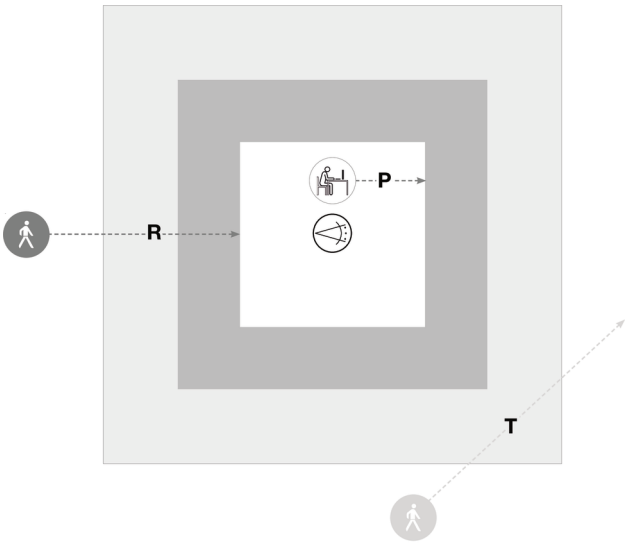

Sensor PS3

Mh	R	T	P
2,8m	4x4m	ca. 4x5m	ca. 2x2m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 06.06.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com