

N° de commande: 59MX2CW000BA | GTIN (EAN): 4058352608869


Description du produit:



Silica 21capteur PC3, esclave, contrôle local - technologie de capteur autonome, gradable, agencement de l'installation: disposition simple/bande, type de pose: montage par broches, emplacement de pose: sur le luminaire Silica 21, en profilé d'aluminium extrudé, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, 1 x capteur de présence PIR, 1 x capteur de luminosité, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 CE

Pds (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352608869

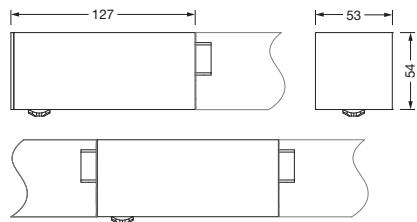

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 30.10.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 59MX2CW000BA | GTIN (EAN): 4058352608869

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: composant de gestion d'éclairage
- Nom du produit: Silica 21
- N° de commande: 59MX2CW000BA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: Bluetooth Mesh 4.2, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: profilé d'aluminium extrudé, anodisé, noir foncé (RAL 9005), pour luminaires avec réflecteur darklight
- Spécification de couleur: noir foncé (RAL 9005)

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, sur le luminaire Silica 21
- Hauteur de pose: 2,5..5m
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: pour des luminaires en saillie, pour luminaires suspendus

Dimensions, Poids

- Longueur: 127mm
- Largeur: 53mm
- Hauteur: 54mm
- Poids: 0,3kg




Entrées

1x capteur de présence PIR

- Raccordement: capteur PIR (infrarouge passif)

N° de commande: 59MX2CW000BA | GTIN (EAN): 4058352608869

Dimensions:

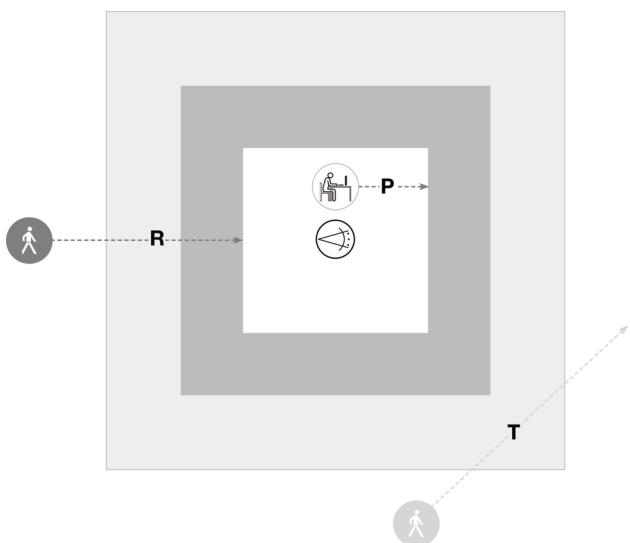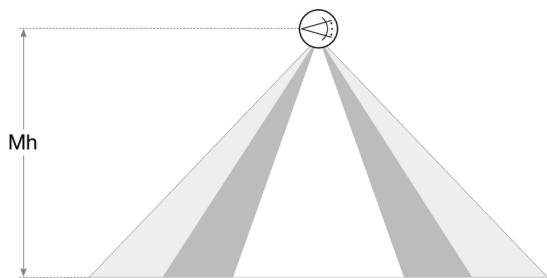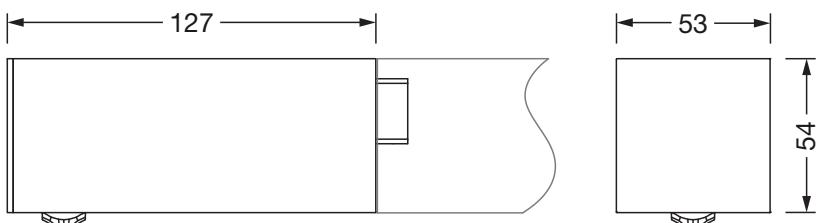

Sensor PS3

Mh	R	T	P
2,8m	4x4m	ca. 4x5m	ca. 2x2m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolerances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 30.10.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -