

N° de commande: 51HP32MB7MMA | GTIN (EAN): 4058352475669


## Description du produit:



Highbay 42-L, luminaire pour halls, orientation de la lumière primaire avec lentille, en PC, cache d'éclairage primaire: plaque de protection, en PC, transparent, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique en rotation, type de pose: montage en suspension, en saillie, LED, flux lumineux assigné: 28.000lm, rendement lumineux: 160lm/W, température de couleur: 857, température de couleur: 5700K, ballast: MAR/ARR Multilumen, avec câble, 3x 1,0mm<sup>2</sup>, conducteurs avec des extrémités ouvertes, raccordement au secteur: 230V, AC, 50Hz, longueur du câble: 1,5m, puissance assignée: 175W, boîtier, symétrique en rotation, en aluminium coulé sous pression, noir, crochet côté luminaire incl., diamètre: 305mm, hauteur: 117mm, degré de protection (total): IP65, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, symbole de protection: D, résistance aux chocs: IK08, température ambiante de fonctionnement admissible: -20..+40°C, conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, unité d'emballage: 1 pièce

IP 65 IK 08

Composants: LED  
Pds (kg): 2,4  
GTIN (EAN): 4058352475669



N° de commande: 51HP32MB7MMA | GTIN (EAN): 4058352475669

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire pour halls
- Nom du produit: Highbay 42-L
- N° de commande: 51HP32MB7MMA

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

### Composant 1

#### Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille en PC
- Cache: plaque de protection, transparent
- Angle de réflexion: distribution extensive, 90°
- Symétrie: symétrique en rotation
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire:  $\geq 25$
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire:  $\geq 25$

#### Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 28000lm
- Rendement lumineux: 160lm/W
- Température de couleur: 5700K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 857
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 6$  SDCM (initial)
- Puissance assignée: 175W

#### Appareil de service:

- Ballast: Driver
- Système de commande: MAR/ARR Multilumen

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP65
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK08
- Symbole de protection: D
- Plage de température (fonctionnement): -20...+40°C
- Supplément: conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

### Matière, Couleur

- boîtier: aluminium coulé sous pression, noir, symétrique en rotation, crochet côté luminaire incl.
- Nombre: 1 pièce
- Spécification de couleur: noir
- Cache: plaque de protection en PC

### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage en suspension, en saillie, au plafond, à la chaîne
- Agencement: disposition simple
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur, accessoires requis pour le montage à commander séparément

### Raccordement électrique

- Raccordement: câble, 3x 1,0mm<sup>2</sup>, conducteurs avec des extrémités ouvertes
- Tension nominale: 230V, 50Hz, AC

### Dimensions, Poids


- Diamètre: 305mm
- Hauteur: 117mm
- Poids: 2,4kg

### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 51HP32MB7MMA | GTIN (EAN): 4058352475669

**Dimensions:**

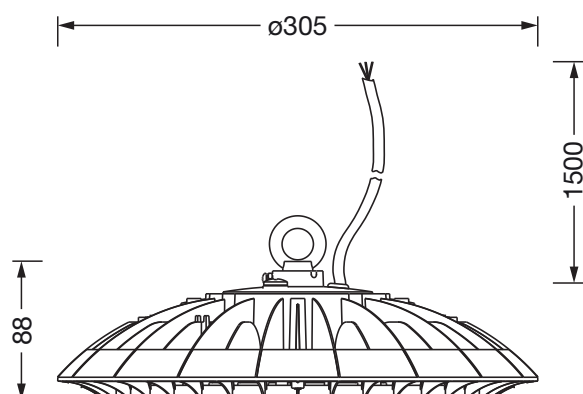

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail [info@siteco.de](mailto:info@siteco.de) • Internet [www.siteco.com](http://www.siteco.com)