

N° de commande: 51LP327KM20AN | GTIN (EAN): 4058352705070


## Description du produit:



Batten 41-N, réglette d'éclairage, cache d'éclairage primaire: cache, en PC, satiné, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 2.000lm, rendement lumineux: 125lm/W, température de couleur: 830/840/850, température de couleur: 3000/4000/5000K, ballast: Driver, avec câble avec connecteur mâle, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 16W, boîtier, en aluminium, argent, longueur: 1.210mm, largeur: 25mm, hauteur: 44mm, embout, en PC, blanc, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, température ambiante de fonctionnement admissible: -20..+40°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Composants: LED  
 Pds (kg): 0,6  
 GTIN (EAN): 4058352705070

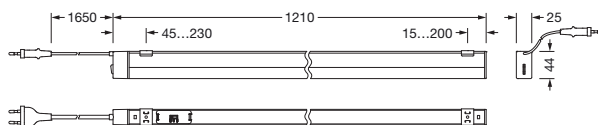

N° de commande: 51LP327KM20AN | GTIN (EAN): 4058352705070

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: réglette d'éclairage
- Nom du produit: Batten 41-N
- N° de commande: 51LP327KM20AN

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Technologie d'éclairage:

- Cache: cache, satiné
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

#### Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 2000lm
- Rendement lumineux: 125lm/W
- Température de couleur: 3000/4000/5000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830/840/850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 16W
- Supplément: avec un commutateur

#### Appareil de service:

- Ballast: Driver
- Système de commande: ON/OFF

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Matière, Couleur

- boîtier: aluminium, argent
- Spécification de couleur: argent
- embout: PC, blanc
- Spécification de couleur: blanc
- Cache: cache en PC

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie
- Agencement: disposition simple/bande

### Raccordement électrique

- Raccordement: câble avec connecteur mâle
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensions, Poids


- Longueur: 1210mm
- Largeur: 25mm
- Hauteur: 44mm
- Poids: 0,6kg

### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 51LP327KM20AN | GTIN (EAN): 4058352705070

**Dimensions:**

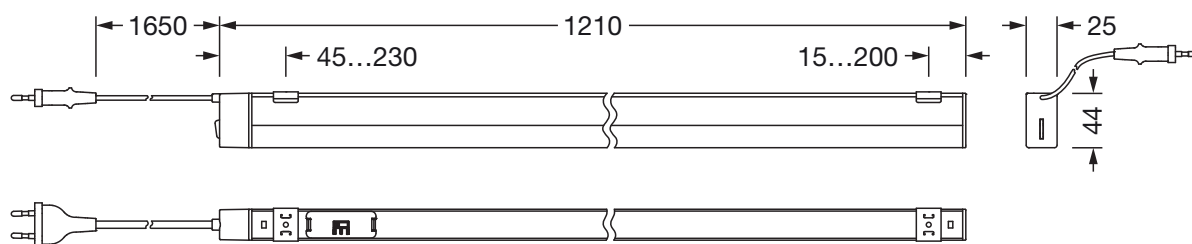

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -