

N° de commande: 51LP327DM10AN | GTIN (EAN): 4058352704967


Description du produit:



Silhouette® 41-N, réglette d'éclairage, cache d'éclairage primaire: cache, en PC, satiné, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 1.000lm, rendement lumineux: 120lm/W, température de couleur: 830/840/850, température de couleur: 3000/4000/5000K, ballast: ON/OFF, avec câble avec connecteur mâle, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 8,3W, boîtier, en aluminium, argent, longueur: 610mm, largeur: 25mm, hauteur: 44mm, embout, en PC, blanc, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, température ambiante de fonctionnement admissible: -20..+40°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Composants: LED
 Pds (kg): 0,4
 GTIN (EAN): 4058352704967

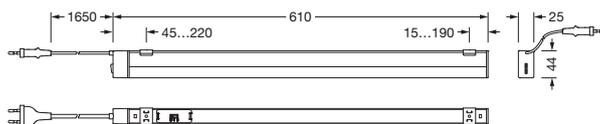

N° de commande: 51LP327DM10AN | GTIN (EAN): 4058352704967

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: réglette d'éclairage
- Nom du produit: Silhouette® 41-N
- N° de commande: 51LP327DM10AN

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: cache, satiné
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 1000lm
- Rendement lumineux: 120lm/W
- Température de couleur: 3000/4000/5000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830/840/850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 8,3W
- Supplément: avec un commutateur

Appareil de service:

- Ballast: Driver
- Système de commande: ON/OFF

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: aluminium, argent
- Spécification de couleur: argent
- embout: PC, blanc
- Spécification de couleur: blanc
- Cache: cache en PC

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie
- Agencement: disposition simple/bande

Raccordement électrique

- Raccordement: câble avec connecteur mâle
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids


- Longueur: 610mm
- Largeur: 25mm
- Hauteur: 44mm
- Poids: 0,4kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 51LP327DM10AN | GTIN (EAN): 4058352704967

Dimensions:

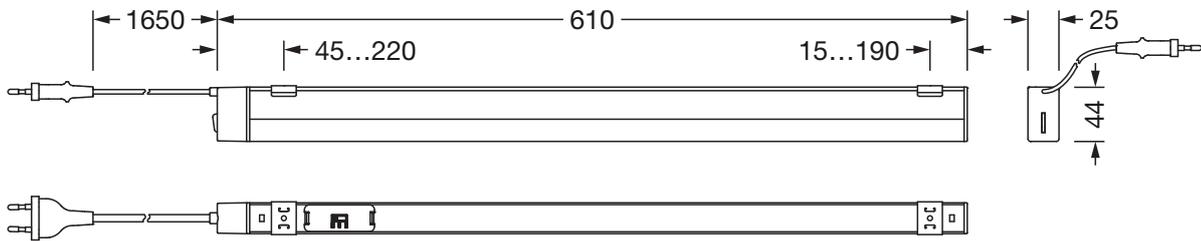

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -