siteco

N° de commande: 5DP10C72V365 | **GTIN (EAN):** 4058352408438

Description du produit:

Lunis 40 IP65, downlight, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, LED flux lumineux assigné: 350lm, température de couleur: 830, ballast: Driver, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, boîtier, rond, en aluminium, laqué, blanc signalisation (RAL 9016), diamètre: 83mm, profondeur d'encastrement: 43mm, degré de protection (total): IP20, degré de protection (côté pièce): IP65, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, température ambiante admissible à l'intérieur: -20..+40°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20

Composants:	LED
Pds (kg):	0,2
GTIN (EAN):	4058352408438



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 5DP10C72V365 | **GTIN (EAN):** 4058352408438

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Type de produit: downlight
- Nom du produit: Lunis 40 IP65
- N° de commande: 5DP10C72V365

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:
- Angle de réflexion: 100°
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:
- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 350lm
- Rendement lumineux: 100lm/W
- Température de couleur: 3000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 3,5W

Appareil de service:
- Ballast: Driver
- Système de commande: découpage en fin et début de phase

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP20
- Degré de protection (côté pièce): IP65
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur
- boîtier: aluminium, laqué, blanc signalisation (RAL 9016), rond
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le plafond
- Ø de découpe du plafond: 67mm
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids
- Diamètre: 83mm
- Hauteur: 38mm
- Profondeur d'encastrement: 43mm
- Poids: 0,2kg

Durée de vie
- Durée de vie assignée: 50000h (L70/B50) à TA = 25°C

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 5DP10C72V365 | **GTIN (EAN):** 4058352408438

Dimensions:

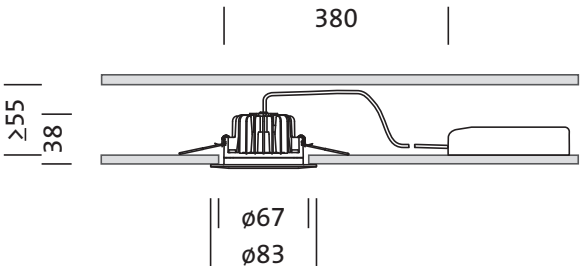

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 5DP10C72V365 | **GTIN (EAN):** 4058352408438

Données de planification:

5DP10C72V365: 1x LED

4058352408438
5DP10C72V365
LED 3000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 350 lm



I_{max} 452 cd/klm en γ 0°

Luminance (cd/m²)

	C 0/180
L_{80}	10604
L_{70}	39589
L_{65}	51193

UGR 28,7 28,7
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com