


N° de commande: 59MX2BW100BA | GTIN (EAN): 4058352760376


Description du produit:



Silica® 21 module de capteur PR3-S, esclave, commande locale, gradable, agencement de l'installation: disposition simple/bande, type de pose: montage par broches, emplacement de pose: sur le luminaire, en profilé d'aluminium extrudé, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, 1 x capteur de présence PIR, 1 x capteur de luminosité, unité d'emballage: 1 pièce


IP 20  

Pds (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352760376

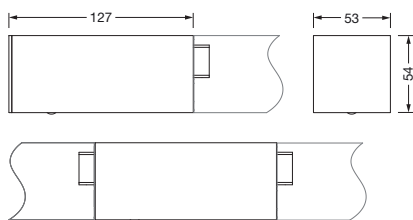

N° de commande: 59MX2BW100BA | GTIN (EAN): 4058352760376

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: composant de gestion d'éclairage
- Nom du produit: Silica® 21
- N° de commande: 59MX2BW100BA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: Bluetooth® mesh 4.2, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: profilé d'aluminium extrudé, anodisé, noir foncé (RAL 9005), pour luminaires avec vasque opale ou prismatique
- Spécification de couleur: noir foncé (RAL 9005)

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, sur le luminaire
- Hauteur de pose: 2,5..5m
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: pour des luminaires en saillie, pour luminaires suspendus

Dimensions, Poids

- Longueur: 127mm
- Largeur: 53mm
- Hauteur: 54mm
- Poids: 0,3kg

Entrées

1x capteur de présence PIR

- Raccordement: capteur PIR (infrarouge passif)

N° de commande: 59MX2BW100BA | GTIN (EAN): 4058352760376

Dimensions:

