siteco

N° de commande: 59MX2BD100SA | **GTIN (EAN):** 4058352760338

Description du produit:



Silica® 21module de capteur PR3-S, esclave, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, gradable, agencement de l'installation: disposition simple/bande, type de pose: montage par broches, emplacement de pose: sur le luminaire, en profilé d'aluminium extrudé, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, 1 x capteur de présence PIR, 1 x capteur de luminosité, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20

Pds (kg):	0,2
GTIN (EAN):	4058352760338



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 59MX2BD100SA | **GTIN (EAN):** 4058352760338

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21B, SITECO Connect 21H, SITECO Connect 31 Office
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: Silica® 21
- N° de commande: 59MX2BD100SA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:
- Système de commande: DALI 2, gradable

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur
- boîtier: profilé d'aluminium extrudé, anodisé, aluminium blanc (RAL 9006), pour luminaires avec vasque opale ou prismatique
- Spécification de couleur: aluminium blanc (RAL 9006)

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, sur le luminaire
- Hauteur de pose: 2,5..5m
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: pour des luminaires en saillie, pour luminaires suspendus

Dimensions, Poids
- Longueur: 55mm
- Largeur: 53mm
- Hauteur: 54mm
- Poids: 0,2kg

Entrées

1x capteur de présence PIR
- Raccordement: capteur PIR (infrarouge passif)
- Champ de détection: tangentiel max. 4x4m
- Champ de détection: 2x 2m max.
- Particularité: champ de détection rectangulaire

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

N° de commande: 59MX2BD100SA | **GTIN (EAN):** 4058352760338

Dimensions:

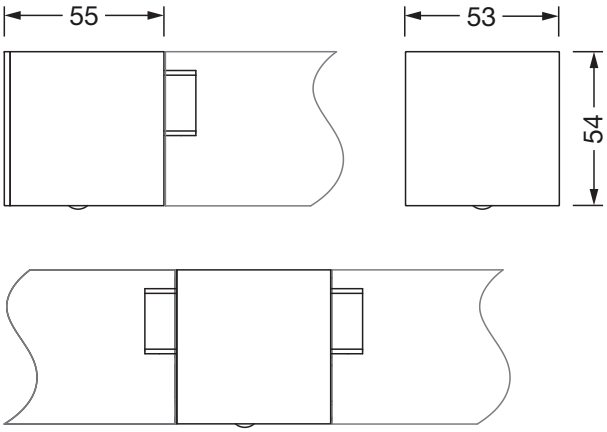

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com