

N° de commande: 51MY52GA4CS | GTIN (EAN): 4058352966518


Description du produit:



Silica 31 Desk, luminaire de table, cache d'éclairage secondaire: plaque de protection, en PMMA, diffusion de lumière: direct/indirect distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en luminaire de table, LED, flux lumineux assigné: 10.600lm, rendement lumineux: 141lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: Touchdim, commande en fonction de la lumière du jour, avec câble avec connecteur mâle, raccordement au secteur: 230V, AC, 50Hz, câble de raccordement livré avec le produit, longueur du câble: 2,5m, puissance assignée: 75W, tête d'éclairage, en aluminium, aluminium blanc (RAL 9006), longueur: 1.203mm, largeur: 52mm, barre de support, angulaire, en aluminium, aluminium blanc (RAL 9006), pied, en acier, aluminium blanc (RAL 9006), contrôle local - technologie de capteur autonome, composante directe et indirecte commutable séparément, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, température ambiante de fonctionnement admissible: -20..+40°C, norme: EN 50419, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20

Composants: LED
Pds (kg): 4,3
GTIN (EAN): 4058352966518



N° de commande: 51MY52GA4CS | **GTIN (EAN):** 4058352966518**Description technique détaillée:****Données caractéristiques**

- Type de produit: luminaire de table
- Nom du produit: Silica 31 Desk
- N° de commande: 51MY52GA4CS

Système d'éclairage | Équipement | Ballast**Composant 1****Technologie d'éclairage:**

- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: symétrique
- Cache secondaire: plaque de protection
- Diffusion de lumière: distribution directe / indirecte, 76:24
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 16
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 16

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 10600lm
- Rendement lumineux: 141lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 75W
- Supplément: avec un capteur de lumière ambiante et de présence

Appareil de service:

- Système de commande: Touchdim, composante directe et indirecte commutable séparément
- Mode de commutation: commande en fonction de la lumière du jour

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+40°C
- Norme: EN 50419
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC

Matière, Couleur

- tête d'éclairage: aluminium, aluminium blanc (RAL 9006)
- Spécification de couleur: aluminium blanc (RAL 9006)
- barre de support: aluminium, aluminium blanc (RAL 9006), angulaire
- Nombre: 1 pièce
- Spécification de couleur: aluminium blanc (RAL 9006)
- pied: acier, aluminium blanc (RAL 9006)
- Nombre: 1 pièce
- Spécification de couleur: aluminium blanc (RAL 9006)
- Cache: plaque de protection en PMMA

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en luminaire de table

Raccordement électrique

- Raccordement: câble avec connecteur mâle
- Tension nominale: 230V, 50Hz, AC
- Câble de raccordement: livré avec le produit, L= 2,5m

Dimensions, Poids

- Longueur: 1203mm
- Largeur: 52mm
- Poids: 4,3kg

Durée de vie


- Durée de vie assignée: 100000h (L80/B10) à TA = 25°C

Entrées**1x capteur de présence PIR**

- Raccordement: capteur PIR (infrarouge passif)

N° de commande: 51MY52GA4CS | **GTIN (EAN):** 4058352966518

Dimensions:

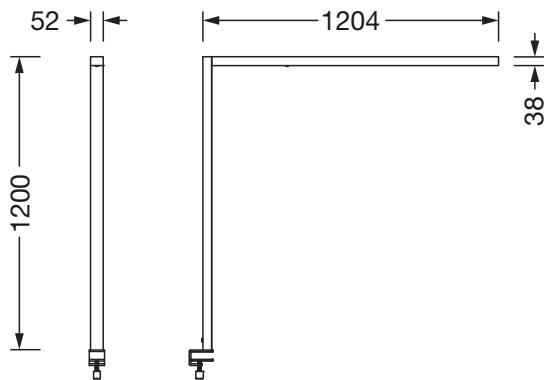

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 30.10.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -