

N° de commande: 5XC3F61G08ME | GTIN (EAN): 4058352991862


Description du produit:



Streetlight SL 11 iQ midi, éclairage sur mât, orientation de la lumière primaire avec réflecteur à facettes 3 zones, en plastique, recouvert argent, haute brillance, cache d'éclairage primaire: cache, en PMMA, transparent, répartition de la lumière: ZCR0001, angle de réflexion primaire: distribution extensive, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: asymétrique, droite, type de pose: pose au sommet du mât, sur le mât, lampe: LED, valeurs assignées: 13.830lm | 123,9W | 111,6lm/W (début durée de vie) ; fin durée de vie: 13.830lm | 130,9W; à 50% de flux lumineux: 6.915lm | 56,7W | 122lm/W, température de couleur: 2700K, rendu des couleurs: IRC > 70, température de couleur: 727, réglage de la lumière 1 (d'autres réglages de la lumière sont possibles): 100% | 13.830lm | 123,9W | 111,6lm/W | 2.700K (début durée de vie) ; fin durée de vie: 130,9W, ballast: iQ Street-Remote/DALI, commande: Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (lecture et réglage sans fil et sans tension des fonctions iQ dans l'atelier via la fonction NFC/RFID optimisée pour l'application), commande de flux lumineux constant optimisée (CLO 2.0), pré-réglage : caractéristique de gradation linéaire, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, résistance aux ondes de surtension: résistance aux surtensions : 10kV (mode commun) ; 6kV (mode différentiel), câble de raccordement: pré-monté, longueur du câble: 12,5m, caractéristiques du câble: H07RN-F, 5G 1,5mm², attribution: L/N/E/D1/D2, boîtier de luminaire, en aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé SITECO (DB 702S), veuillez commander la bride de mât séparément, réglage sans outils de l'inclinaison : 0°, 5°, 10°, 15° (au sommet du mât) | 0°, -5°, -10°, -15° (sur le mât), remplacement non destructif du joint, système d'étanchéité à plusieurs niveaux, longueur: 780mm, largeur: 376mm, hauteur: 118mm, bride de mât pour un embout de : 42mm (sur le mât) : 5XC10008XM4, 60/48mm (sur le mât/au sommet du mât) : 5XC10108XM2, 76/60mm (sur le mât/au sommet du mât) : 5XC10108XM1, équipement: Power, degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, ENEC, VDE, résistance aux chocs: IK10, température ambiante de fonctionnement admissible pour des applications à l'extérieur: -25..+50°C, éclairage de voies et de places conforme aux normes, Déclaration Environnementale Produit (EPD) testée et certifiée par un institut indépendant, unité d'emballage: 1 pièce



Composants: LED
 Pds (kg): 11,5
 GTIN (EAN): 4058352991862

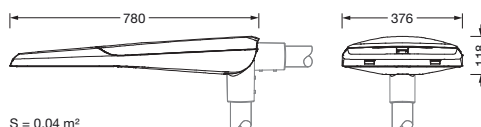

N° de commande: 5XC3F61G08ME | GTIN (EAN): 4058352991862

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: éclairage sur mât
- Nom du produit: Streetlight SL 11 iQ midi
- N° de commande: 5XC3F61G08ME

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: réflecteur à facettes 3 zones en plastique, recouvert argent, haute brillance
- Cache: cache, transparent
- Répartition de la lumière: ZCR0001
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: asymétrique, droite
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: avec LED
- Valeurs assignées: 13830lm | 123,9W | 111,6lm/W (début de la durée de vie); fin de la durée de vie: 13830lm | 130,9W; à 50% de flux lumineux: 6915lm | 56,7W | 122lm/W
- Température de couleur: 2700K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 70
- Température de couleur: 727
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)

Réglages de la lumière d'usine (RL):

- début de la durée de vie:
RL 1: 100% | 13830lm | 123,9W | 111,6lm/W | 2700K
- fin de la durée de vie:
RL 1: 130,9W
- d'autres réglages de la lumière sont possibles

Appareil de service:

- Système de commande: iQ Street-Remote/DALI
- Équipement: commande de flux lumineux constant optimisée (CLO 2.0), Desk-Remote (lecture et réglage sans fil et sans tension des fonctions iQ dans l'atelier via la fonction NFC/RFID optimisée pour l'application), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, pré-réglage : caractéristique de gradation linéaire

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Résistance aux chocs: IK10
- Plage de température (fonctionnement): -25...+50°C
- Supplément: éclairage de voies et de places conforme aux normes
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE
- EPD: Déclaration Environnementale Produit (EPD) testée et certifiée par un institut indépendant

Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé SITECO (DB 702S), veuillez commander la bride de mât séparément, réglage sans outils de l'inclinaison : 0°, 5°, 10°, 15° (au sommet du mât) | 0°, -5°, -10°, -15° (sur le mât), remplacement non destructif du joint, système d'étanchéité à plusieurs niveaux
- Cache: cache en PMMA

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: sur le mât, pose au sommet du mât, sur le mât

N° de commande: 5XC3F61G08ME | GTIN (EAN): 4058352991862

Description technique détaillée:



Raccordement électrique

- Câble de raccordement: pré-monté, L= 12,5m, H07RN-F, 5G 1,5mm², L/N/E/D1/D2
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Résistance aux ondes de surtension: résistance aux surtensions : 10kV (mode commun) ; 6kV (mode différentiel)

Dimensions, Poids

- Longueur: 780mm
- Largeur: 376mm
- Hauteur: 118mm
- Poids: 11,5kg
- Embout de mât: bride de mât pour un embout de : 42mm (sur le mât) : 5XC10008XM4, 60/48mm (sur le mât/au sommet du mât) : 5XC10108XM2, 76/60mm (sur le mât/au sommet du mât) : 5XC10108XM1

Émission de lumière

- Émission de lumière: 0% à 0° d'inclinaison

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 100000h (L96/B10) à TA = 25°C

N° de commande: 5XC3F61G08ME | GTIN (EAN): 4058352991862

Dimensions:

