

N° de commande: 5XA779425V01AA | GTIN (EAN): 4058352977743


Description du produit:



Floodlight FL 11 maxi pro Remote projecteur diffusant; orientation de la lumière avec lentille en PMMA; plaque de protection en verre de sécurité trempé, transparent; répartition de la lumière: PL64, asymétrique direct distribution, LEDtempérature de couleur: 3000K, flux lumineux assigné: 206.660lm, rendu des couleurs: IRC > 70, température de couleur: 730; rendement lumineux: 134lm/W; commande de la luminosité: DALI 2 (1 adresse DALI); avec borne, 8 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, résistance aux ondes de surtension: ligne à terre : 10kV, BE remplaçable individuellement, pas d'incandescence résiduelle avec commande DALI Off / DMX Off, unité LED sans environnement ESD échangeable, module LED hermétique à la poussière, plage de gradation 10 à 100%; 1539W projecteur diffusant avec 2x unité LED en aluminium coulé sous pression, laqué gris; longueur: 713mm / largeur: 651mm / hauteur: 338mm; étrier de fixation, en aluminium coulé sous pression, non traité, naturel, équipement: Power, degré de protection (total): IP66; classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre); marquage: CE, ENEC, VDE; protection contre les balles: résistance à l'impact de balle avec accessoires, résistance aux chocs: IK07; uniquement pour les installations extérieures, température ambiante nominale 10°C, température ambiante de fonctionnement admissible: -40..+30°C, température de stockage admissible: -40..+85°C; unité d'emballage: 1 pièce



Composants: LED
 Pds (kg): 29,6
 GTIN (EAN): 4058352977743

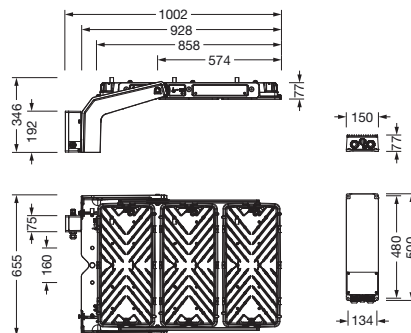

N° de commande: 5XA779425V01AA | GTIN (EAN): 4058352977743

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: projecteur diffusant
- Nom du produit: Floodlight FL 11 maxi pro Remote
- N° de commande: 5XA779425V01AA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille en PMMA
- Cache: plaque de protection, transparent
- Répartition de la lumière: PL64
- Symétrie: distribution asymétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 206660lm
- Rendement lumineux: 134lm/W
- Température de couleur: 3000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 70
- Température de couleur: 730
- Puissance assignée: 1539W

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2 (1 adresse DALI)

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK07
- Plage de température (fonctionnement): -40..+30°C
- Supplément: uniquement pour les installations extérieures, température ambiante nominale 10°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE

Matière, Couleur

- unité LED: aluminium coulé sous pression, laqué, gris
- Nombre: 2 pièce
- Spécification de couleur: gris
- étrier de fixation: aluminium coulé sous pression, non traité, naturel
- Spécification de couleur: naturel
- Cache: plaque de protection en verre de sécurité trempé

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur élément porteur, au plafond, sur la traverse
- Supplément: tête d'éclairage avec support 24kg, ballast 5,6kg
- Agencement: disposition simple
- Supplément: avec un étrier de fixation

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 8 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 220..240V/380..400V, 50/60Hz, AC
- Résistance aux ondes de surtension: ligne à terre : 10kV

Dimensions, Poids

- Longueur: 713mm
- Largeur: 651mm
- Hauteur: 338mm
- Poids: 29,6kg

Émission de lumière

- Émission de lumière: 0% à 0° d'inclinaison

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 10000h (L96/B10) à TA = 10°C, 75000h (L80/B10) à TA = 10°C

N° de commande: 5XA779425V01AA | GTIN (EAN): 4058352977743

Dimensions:



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 01.03.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -