siteco

N° de commande: 56TL1E7C4X31 | **GTIN (EAN):** 4058352862629

Description du produit:

Licross®, élément d'éclairage, en tôle d'acier, laqué en bande, blanc, longueur: 500mm, largeur: 59mm, hauteur: 60mm, hauteur de pose: 7..17m, élément d'éclairage de secours,LED flux lumineux assigné: 320lm, température de couleur: 740, ballast: CEAG, avec connecteur mâle, 6 broches, avec sélection de phase, raccordement au secteur: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, puissance assignée: 3,9W, câblage interne sans halogène, pour un rail, 9 á 14 conducteurs, pour la fonction d'éclairage de secours, module de surveillance de l'alimentation CEAG, avec commutateur d'adresse, possibilité de choisir entre deux lignes d'éclairage de secours en décalant (sans outils) une pointe de contact avant la pose dans le rail porteur, orientation de la lumière primaire avec lentille, en PMMA, cache d'éclairage primaire: cache, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: asymétrique, pour issue de secours et d'urgenc, compatible avec tous les systèmes de technologie CEAG STAR (ZB-S, DG-S (DualGuard-S), LP-STAR, AT-S+), degré de protection (total): IP40, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, symbole de protection: D pour utilisation dans un environnement sans exposition particulière à la poussière, résistance aux chocs: IK06, température ambiante admissible à l'intérieur: -20..+40°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 40 IK 06

Composants:	LED
Pds (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4058352862629



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 11.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 56TL1E7C4X31 | **GTIN (EAN):** 4058352862629

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Gamme de systèmes: compatible avec tous les systèmes de technologie CEAG STAR (ZB-S, DG-S (DualGuard-S), LP-STAR, AT-S+)
- Type de produit: élément d'éclairage
- Nom du produit: Licross®
- N° de commande: 56TL1E7C4X31

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:
- Orientation de lumière: lentille en PMMA
- Cache: cache
- Angle de réflexion: elliptique, distribution intensive
- Symétrie: distribution asymétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:
- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 320lm
- Rendement lumineux: 82lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 70
- Température de couleur: 740
- Puissance assignée: 3,9W
- Supplément: pour la fonction d'éclairage de secours, câblage interne sans halogène, pour un rail, 9 á 14 conducteurs, module de surveillance de l'alimentation CEAG, avec commutateur d'adresse

Appareil de service:
- Système de commande: CEAG

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP40
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK06
- Symbole de protection: D pour utilisation dans un environnement sans exposition particulière à la poussière
- Plage de température (fonctionnement): -20..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur
- module d'éclairage: tôle d'acier, laqué en bande, blanc
- Spécification de couleur: blanc
- Cache: cache en PMMA

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, dans le rail Licross®
- Hauteur de pose: 7..17m
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique
- Raccordement: connecteur mâle, 6 broches, avec sélection de phase
- Tension nominale: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensions, Poids
- Longueur: 500mm
- Largeur: 59mm
- Hauteur: 60mm
- Poids: 0,5kg

Durée de vie
- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B50) à TA = 25°C

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 11.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 56TL1E7C4X31 | **GTIN (EAN):** 4058352862629

Dimensions:

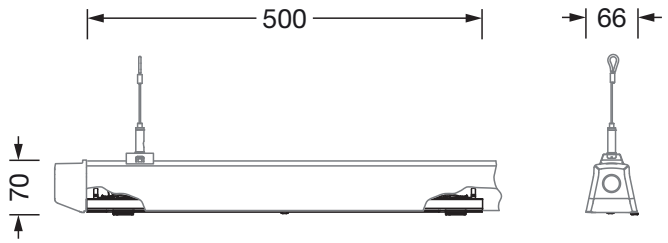

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 11.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com