siteco

N° de commande: 51MP26WM2441EA | **GTIN (EAN):** 4069025078124

Description du produit:

Apollon® 31 Surface, luminaire de bureau, cache d'éclairage primaire: cache microprismatique, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 4.600lm, rendement lumineux: 139lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: MAR/ARR Multilumen, avec borne, 3 broches, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 33W, boîtier, en tôle d'acier, laqué, aluminium blanc (RAL 9006), longueur: 1.545mm, largeur: 200mm, hauteur: 44mm, degré de protection (total): IP20, degré de protection (côté pièce): IP40, degré de protection (compartiment de lampe, côté pièce): IP40, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, UKCA, résistance aux chocs: IK02, température ambiante de fonctionnement admissible: -20..+40°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20

Composants:	LED
Pds (kg):	4,1
GTIN (EAN):	4069025078124

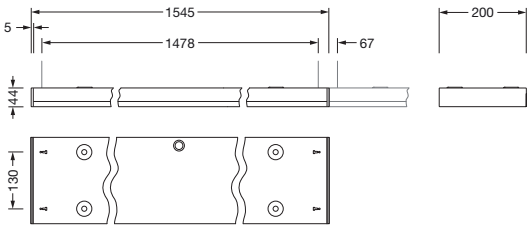

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 12.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 51MP26WM2441EA | **GTIN (EAN):** 4069025078124

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Apollon® 31 Surface
- N° de commande: 51MP26WM2441EA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:
- Cache: cache microprismatique
- Angle de réflexion: distribution extensive, 90°
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 19
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 19

Composants:
- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 4600lm
- Rendement lumineux: 139lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 33W
- Supplément: avec un câblage continu, charge connectée selon le réglage du flux lumineux (33/42/50/58W), flux lumineux réglable sur le luminaire en quatre étapes (4600/5800/6800/7700lm)

Appareil de service:
- Système de commande: MAR/ARR Multilumen

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP20
- Degré de protection (côté pièce): IP40
- Degré de protection (compartiment de lampe, côté pièce): IP40
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK02
- Plage de température (fonctionnement): -20..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, UKCA

Matière, Couleur
- boîtier: tôle d'acier, laqué, aluminium blanc (RAL 9006)
- Spécification de couleur: aluminium blanc (RAL 9006)
- Cache: cache microprismatique en PMMA

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond
- Agencement: disposition simple
- Supplément: accessoires requis pour le montage à commander séparément

Raccordement électrique
- Raccordement: borne, 3 broches
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids
- Longueur: 1545mm
- Largeur: 200mm
- Hauteur: 44mm
- Poids: 4,1kg

Durée de vie
- Durée de vie assignée: 50000h (L80) à TA = 25°C

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 12.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

N° de commande: 51MP26WM2441EA | **GTIN (EAN):** 4069025078124

Dimensions:

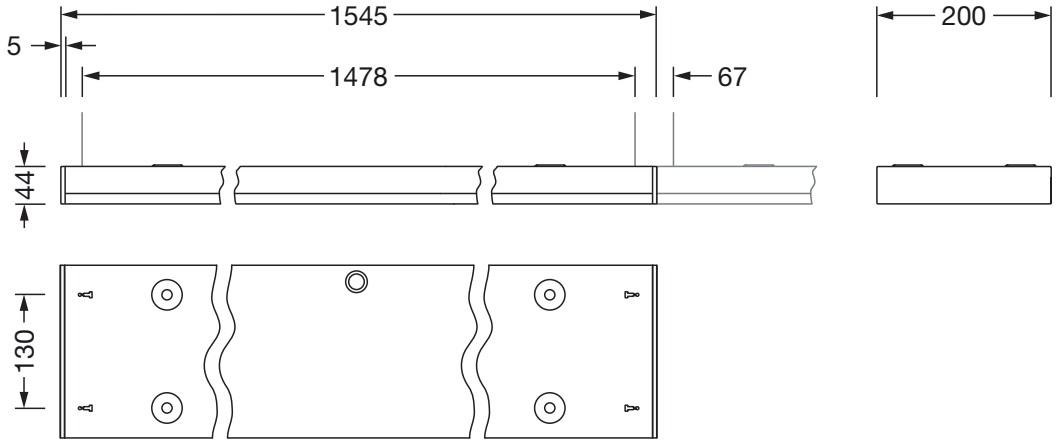

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 12.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com