

N° de commande: 5XH2D31B08GA | GTIN (EAN): 4069025101709


## Description du produit:



Streetlight SL 31 mini, éclairage sur mât, orientation de la lumière primaire avec lentille, en PMMA, cache d'éclairage primaire: cache, en verre de sécurité trempé, transparent, répartition de la lumière: S100003, angle de réflexion primaire: distribution extensive, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: asymétrique, type de pose: pose au sommet du mât, sur le mât, lampe: LED, valeurs assignées: 5.710lm | 37,3W | 153,1lm/W (début durée de vie) ; fin durée de vie: 5.710lm | 38,7W; à 50% de flux lumineux: 2.863lm | 17,5W | 163,6lm/W, température de couleur: 3000K, rendu des couleurs: IRC > 70, température de couleur: 730, réglage de la lumière 1 (d'autres réglages de la lumière sont possibles): 100% | 5.710lm | 37,3W | 153,1lm/W | 3.000K (début durée de vie) ; fin durée de vie: 38,7W, ballast: Easy, LST, Desk-Remote, commande: pré-réglage : caractéristique de gradation linéaire, paramétrage flexible du flux lumineux, commande de flux lumineux en fonction du temps, commande du flux lumineux constant, réduction de puissance, régulation intelligente de la température dans le BE et dans le module LED, protection contre la surchauffe, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, résistance aux ondes de surtension: résistance aux surtensions : 10kV (mode commun) ; 6kV (mode différentiel), câble de raccordement: pré-monté, longueur du câble: 6,5m, caractéristiques du câble: H07RN-F, 3X 1,5mm<sup>2</sup>, attribution: L/N/LST, boîtier de luminaire, en aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé SITECO (DB 702S), catégorie de corrosivité C5 high selon DIN EN ISO 12944, pas d'étanchéité sur la face supérieure du luminaire, inclinaison : -15°..+20° (au sommet du mât) | -20°..+20° (sur le mât), réglable par paliers de 5°, système d'étanchéité à plusieurs niveaux, remplacement non destructif du joint, bride de mât pour un embout de : 60/48mm (sur le mât/au sommet du mât) : 5XH10108XM2, 76/32mm (sur le mât/au sommet du mât) : 5XH10108XM3, bride de mât, en aluminium coulé sous pression, laqué, fer micacé SITECO (DB 702S), degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, résistance aux chocs: IK10, température ambiante de fonctionnement admissible pour des applications à l'extérieur: -40..+50°C, éclairage de voies et de places conforme aux normes, unité d'emballage: 1 pièce



Composants: LED  
 Pds (kg): 7,1  
 GTIN (EAN): 4069025101709

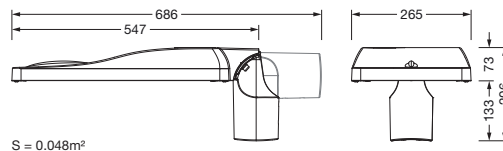

N° de commande: 5XH2D31B08GA | GTIN (EAN): 4069025101709

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: éclairage sur mât
- Nom du produit: Streetlight SL 31 mini
- N° de commande: 5XH2D31B08GA

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille en PMMA
- Cache: cache, transparent
- Répartition de la lumière: S100003
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: distribution asymétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

#### Composants:

- Lampe: avec LED
- Valeurs assignées: 5710lm | 37,3W | 153,1lm/W (début de la durée de vie); fin de la durée de vie: 5710lm | 38,7W; à 50% de flux lumineux: 2863lm | 17,5W | 163,6lm/W
- Température de couleur: 3000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 70
- Température de couleur: 730

#### Réglages de la lumière d'usine (RL):

- début de la durée de vie:  
RL 1: 100% | 5710lm | 37,3W | 153,1lm/W | 3000K
- fin de la durée de vie:  
RL 1: 38,7W
- d'autres réglages de la lumière sont possibles

#### Appareil de service:

- Système de commande: Easy, LST, Desk-Remote
- Équipement: protection contre la surchauffe, réduction de puissance, commande du flux lumineux constant, commande de flux lumineux en fonction du temps, paramétrage flexible du flux lumineux, régulation intelligente de la température dans le BE et dans le module LED, pré-réglage : caractéristique de gradation linéaire

### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Résistance aux chocs: IK10
- Plage de température (fonctionnement): -40..+50°C
- Supplément: éclairage de voies et de places conforme aux normes
- Protection contre la corrosion: catégorie de corrosivité C5 high selon DIN EN ISO 12944
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA

### Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé SITECO (DB 702S), remplacement non destructif du joint, système d'étanchéité à plusieurs niveaux, inclinaison : -15°..+20° (au sommet du mât) | -20°..+20° (sur le mât), réglable par paliers de 5°, pas d'étanchéité sur la face supérieure du luminaire
- bride de mât: aluminium coulé sous pression, laqué, fer micacé SITECO (DB 702S), bride de mât incluse non assemblée
- Cache: cache en verre de sécurité trempé

### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: sur le mât, pose au sommet du mât, sur le mât

### Raccordement électrique

- Câble de raccordement: pré-monté, L= 6,5m, H07RN-F, 3X 1,5mm<sup>2</sup>, L/N/LST
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Résistance aux ondes de surtension: résistance aux surtensions : 10kV (mode commun) ; 6kV (mode différentiel)

### Dimensions, Poids

- Poids: 7,1kg
- Embout de mât: bride de mât pour un embout de : 60/48mm (sur le mât/au sommet du mât) : 5XH10108XM2, 76/32mm (sur le mât/au sommet du mât) : 5XH10108XM3

N° de commande: 5XH2D31B08GA | GTIN (EAN): 4069025101709

## Description technique détaillée:



### Émission de lumière


- Émission de lumière: 0% à 0° d'inclinaison

### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 100000h (L97/B10) à TA = 25°C

N° de commande: 5XH2D31B08GA | GTIN (EAN): 4069025101709

**Dimensions:**

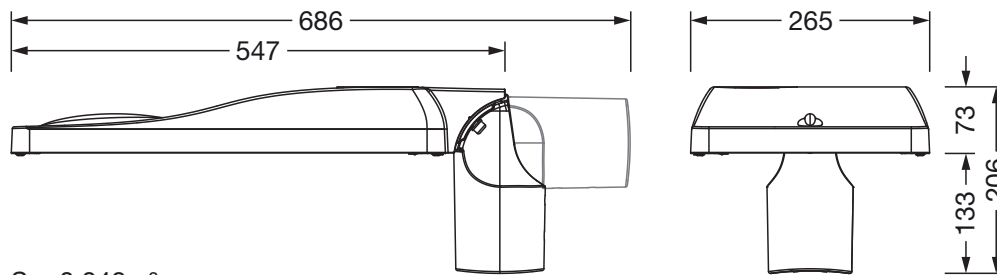

S = 0.048m<sup>2</sup>