

N° de commande: 5XE3U33R08LB | GTIN (EAN): 4069025150967


### Description du produit:



Streetlight SL 21 midi, éclairage sur mât, orientation de la lumière primaire avec lentille, en PMMA, cache d'éclairage primaire: cache, en verre de sécurité trempé, transparent, répartition de la lumière: P0.8a, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: asymétrique, type de pose: pose au sommet du mât, sur le mât, LED, High Power LED, flux lumineux assigné: 14.470lm, rendement lumineux: 145lm/W, température de couleur: 730, température de couleur: 3000K, ballast: D4i, commande: préréglage : caractéristique de gradation logarithmique, paramétrage flexible du flux lumineux, commande de flux lumineux en fonction du temps, commande du flux lumineux constant, protection contre la surchauffe, raccordement au secteur: 230..240V, AC, 50/60Hz, début de la durée de vie: 100W, fin de la durée de vie: 102W, réduction: 46W, boîtier de luminaire, en aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé SITECO (DB 702S), catégorie de corrosivité C5 high selon DIN EN ISO 12944, système d'étanchéité à plusieurs niveaux, remplacement non destructif du joint, inclinaison pouvant être réglée : 0°, 5°, 10°, 15°, veuillez commander la bride de mât séparément, longueur: 644mm, largeur: 335mm, hauteur: 110mm, bride de mât pour un embout de : 42mm (sur le mât) : 5XC10008XM4, 60/48mm (sur le mât/au sommet du mât) : 5XC10108XM2, 76/60mm (sur le mât/au sommet du mât) : 5XC10108XM1, hauteur des points lumineux: 4..8m, Smart Interface dessous, degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, ENEC, ENEC+, VDE, résistance aux chocs: IK10, température ambiante de fonctionnement admissible pour des applications à l'extérieur: -40..+50°C, éclairage de voies et de places conforme aux normes, unité d'emballage: 1 pièce



Composants:	LED
Pds (kg):	7,0
GTIN (EAN):	4069025150967

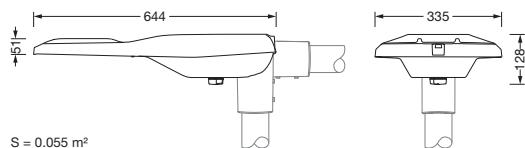

N° de commande: 5XE3U33R08LB | GTIN (EAN): 4069025150967

**Description technique détaillée:****Données caractéristiques**

- Type de produit: éclairage sur mât
- Nom du produit: Streetlight SL 21 midi
- N° de commande: 5XE3U33R08LB

**Système d'éclairage | Équipement | Ballast****Composant 1****Technologie d'éclairage:**

- Orientation de lumière: lentille en PMMA
- Cache: cache, transparent
- Répartition de la lumière: P0.8a
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: distribution asymétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

**Composants:**

- Lampe: avec High Power LED, LED
- Flux lumineux assigné: 14470lm
- Rendement lumineux: 145lm/W
- Température de couleur: 3000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 70
- Température de couleur: 730
- Puissance assignée au début du cycle de vie: 100
- Puissance assignée à la fin du cycle de vie: 102
- Puissance assignée pour 50% de flux lumineux: 46

**Appareil de service:**

- Système de commande: D4i, Smart Interface dessous
- Équipement: protection contre la surchauffe, commande du flux lumineux constant, commande de flux lumineux en fonction du temps, paramétrage flexible du flux lumineux, préréglage : caractéristique de gradation logarithmique

**Certificats, Normes**

- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Résistance aux chocs: IK10
- Plage de température (fonctionnement): -40..+50°C
- Supplément: éclairage de voies et de places conforme aux normes
- Protection contre la corrosion: catégorie de corrosivité C5 high selon DIN EN ISO 12944
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, ENEC+, VDE

**Matière, Couleur**

- boîtier de luminaire: aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé SITECO (DB 702S), veuillez commander la bride de mât séparément, inclinaison pouvant être réglée : 0°, 5°, 10°, 15°, remplacement non destructif du joint, système d'étanchéité à plusieurs niveaux
- Spécification de couleur: fer micacé SITECO (DB 702S)
- Cache: cache en verre de sécurité trempé

**Montage**

- Type de montage, emplacement de montage: sur le mât, pose au sommet du mât, sur le mât

**Raccordement électrique**

- Tension nominale: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Résistance aux ondes de surtension: résistance aux surtensions : 10kV (mode commun) ; 6kV (mode différentiel)

**Dimensions, Poids**

- Longueur: 644mm
- Largeur: 335mm
- Hauteur: 110mm
- Poids: 7,0kg
- Embout de mât: bride de mât pour un embout de : 42mm (sur le mât) : 5XC10008XM4, 60/48mm (sur le mât/au sommet du mât) : 5XC10108XM2, 76/60mm (sur le mât/au sommet du mât) : 5XC10108XM1

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 30.10.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5XE3U33R08LB | GTIN (EAN): 4069025150967

## Description technique détaillée:



### Émission de lumière

- Émission de lumière: 0% à 0° d'inclinaison


### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 100000h (L96/B10) à TA = 25°C

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722  
Situation 30.10.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5XE3U33R08LB | GTIN (EAN): 4069025150967

**Dimensions:**

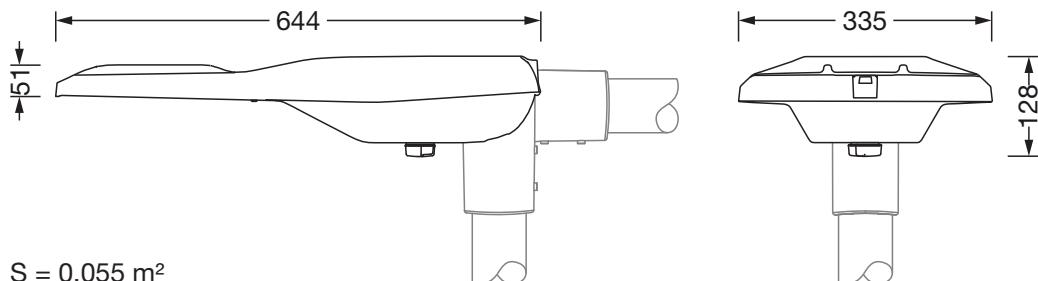

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722  
Situation 30.10.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -