

N° de commande: 53BM813DV4DXD2D | GTIN (EAN): 4069025180063


Description du produit:



Modario 31 Gen.2, élément d'éclairage, en tôle d'acier, laqué en bande, blanc, longueur: 1.495mm, largeur: 81mm, hauteur: 82mm, 5x dimension du système, dimension du système: 299mm, LED flux lumineux assigné: 13.370lm, température de couleur: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), ballast: DALI 2, avec connecteur mâle, 6 broches, avec sélection de phase, raccordement au secteur: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, puissance assignée: 75W, pour une installation à batterie centrale conforme EN 60598-2-22, pour la fonction d'éclairage de secours, sans relais inverseur, câblage continu pouvant être branché à la dimension du système, pour alimentation de secours 1 (L'/N'), rebranchable sur l'alimentation de secours 2 (L''/N'') avec accessoire en option, cache d'éclairage primaire: cache, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, degré de protection (total): IP20, degré de protection (compartiment de LED): IP50, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA, résistance aux chocs: IK03, température ambiante admissible à l'intérieur: -25..+35°C, norme: EN 60598-2-22, conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, en cas de pose en saillie au plafond, réduction de la température ambiante maximale admissible de 5°C, IP40 lors de l'utilisation de l'accessoire en option 5TP9018, La source lumineuse et le dispositif de commande sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2019/2020 sur l'écoconception et sont remplaçables conformément à ce règlement, unité d'emballage: 1 pièce



Composants: LED
Pds (kg): 2,0
GTIN (EAN): 4069025180063

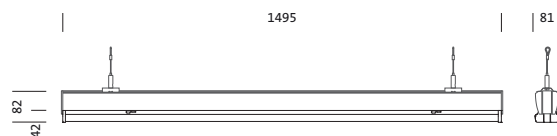

N° de commande: 53BM813DV4DXD2D | GTIN (EAN): 4069025180063

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: élément d'éclairage
- Nom du produit: Modario 31 Gen.2
- N° de commande: 53BM813DV4DXD2D

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: cache, structure prismatique, satiné
- Angle de réflexion: distribution extrêmement intensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 28
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 28

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 13370lm
- Rendement lumineux: 178lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 75W
- Supplément: sans relais inverseur, pour la fonction d'éclairage de secours, pour une installation à batterie centrale conforme EN 60598-2-22

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Degré de protection (compartiment de lampe): IP50
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK03
- Plage de température (fonctionnement): -25...+35°C
- Supplément: conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, en cas de pose en saillie au plafond, réduction de la température ambiante maximale admissible de 5°C, IP40 lors de l'utilisation de l'accessoire en option 5TP9018
- Norme: EN 60598-2-22
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA

Matière, Couleur

- élément LED PS: tôle d'acier, laqué en bande, blanc, 5x dimension du système, pour un montage sans outils du luminaire sur le rail Modario
- Cache: cache en PMMA

Montage

- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Raccordement: connecteur mâle, 6 broches, avec sélection de phase
- Tension nominale: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensions, Poids

- Dimension du système: 5x SE
- Longueur: 1495mm
- Largeur: 81mm
- Hauteur: 82mm
- Poids: 2,0kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 70000h (L80) à TA = 25°C, 70000h (L80) à TA = ta max.

N° de commande: 53BM813DV4DXD2D | GTIN (EAN): 4069025180063

Dimensions:



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 14.02.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com