

N° de commande: 5LZ904712 | GTIN (EAN): 4008321710871


Description du produit:



SITECO Connect 21-Ocontrôleur, maître, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans un répartiteur électrique, en plastique, unités: 9 unités, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, tension: 100..240V, type de tension: AC, 1 x connexion réseau Ethernet, 4 x DALI, 4 x contact de relais, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4008321710871



N° de commande: 5LZ904712 | GTIN (EAN): 4008321710871

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 21 O
- Type de produit: boîtier de commande
- Nom du produit: SITECO Connect 21-O
- N° de commande: 5LZ904712

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: DALI, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): 0...+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris, 9 unités

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans un répartiteur électrique
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 100...240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 90mm
- Largeur: 160mm
- Hauteur: 62mm
- Poids: 0,4kg

Sorties

4x DALI


- Raccordement: borne enfichable, 2 broches, 2,5mm² max.
- Limitation: 64 max.x Driver-DALI
- Courant du système: courant DALI 250mA par ligne DALI
- Longueur du câble: 300m max.

4x contact de relais

- Raccordement: borne à vis, 3 broches, 2,5mm² max.
- Particularité: relais inverseur 5A, programmable via DALI

N° de commande: 5LZ904712 | GTIN (EAN): 4008321710871

Dimensions:

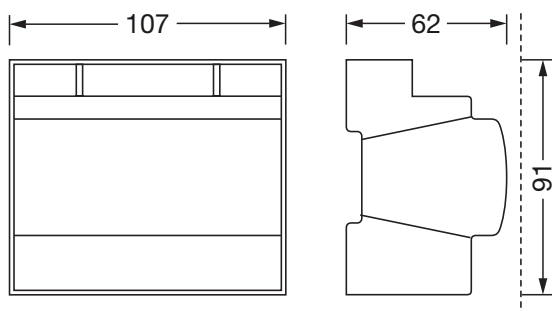

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 14.02.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -