

N° de commande: 5PJDN11EB1G30B | GTIN (EAN): 4069025155863


## Description du produit:



Rondel 31, applique murale et plafonnier, cache d'éclairage primaire: vasque, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 3.000lm, rendement lumineux: 121lm/W, température de couleur: 830/840, température de couleur: 3000/4000K, ballast: DALI 2, Multilumen, avec borne, 3+2 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max., raccordement au secteur: 230V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 24W, boîtier de luminaire, rond, en acier, blanc, diamètre: 360mm, hauteur: 95mm, degré de protection (total): IP40, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, résistance aux chocs: IK02, température ambiante de fonctionnement admissible: -20..+25°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 40  

Composants:	LED
Pds (kg):	1,0
GTIN (EAN):	4069025155863

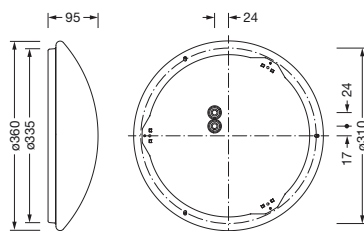

N° de commande: 5PJDN11EB1G30B | GTIN (EAN): 4069025155863

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: applique murale et plafonnier
- Nom du produit: Rondel 31
- N° de commande: 5PJDN11EB1G30B

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

### Composant 1

### Technologie d'éclairage:

- Cache: vasque
- Angle de réflexion: 120°
- Symétrie: distribution symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

### Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 3000lm
- Rendement lumineux: 121lm/W
- Température de couleur: 3000/4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 24W

### Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, Multilumen

### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP40
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK02
- Plage de température (fonctionnement): -20..+25°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

### Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: acier, blanc, rond
- Cache: vasque en PMMA

### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond, au mur
- Agencement: disposition simple

### Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3+2 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max.
- Tension nominale: 230V, 50/60Hz, AC

### Dimensions, Poids


- Diamètre: 360mm
- Hauteur: 95mm
- Poids: 1,0kg

### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B10) à TA = 25°C

N° de commande: 5PJDN11EB1G30B | GTIN (EAN): 4069025155863

**Dimensions:**

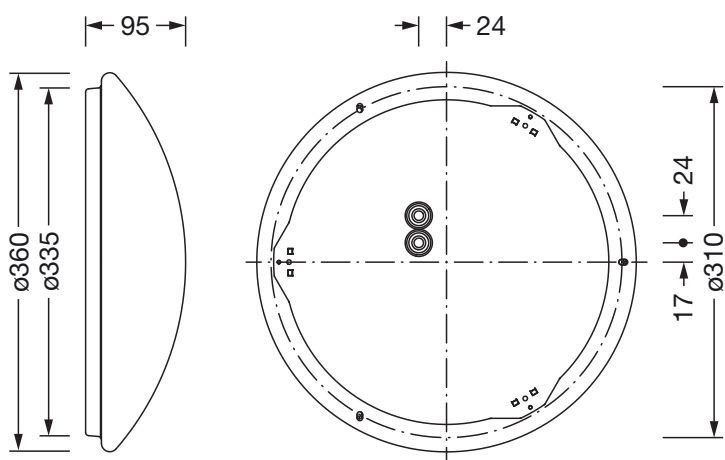

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 14.02.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -