


N° de commande: 51FF40DP460L007 | GTIN (EAN): 4069025268617


Description du produit: Mon11fa,diff,6190lm840,DA2,7x2.5²,PMMA



Monsun 11 facade, luminaire étanche, support de suspension par chaîne, cache d'éclairage primaire: vasque, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, montage horizontal, montage vertical, LED, flux lumineux assigné: 6.190lm, rendement lumineux: 195lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: DALI 2, avec borne, 5 broches, 2,5mm² max., câblage continu: 7x 2,5mm², raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 31,8W, boîtier, en polyester, renforcé de fibres de verre, non traité, gris clair, incl. support de suspension pour chaîne, pour câbles, Ø 8,4 à 12mm, avec membrane climatique, longueur: 1.590mm, largeur: 90mm, hauteur: 88mm, fermeture de vasque, en acier inoxydable (V2A), élément de mont. plafond, en acier inoxydable (V2A), support de suspension par chaîne, en acier inoxydable (V2A), degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA, symbole de protection: D, résistance aux chocs: IK06, température ambiante de fonctionnement admissible: -25..+30°C, norme: EN 50419, EN 60598-2-1, EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data), contactez votre conseiller commercial avant d'utiliser les luminaires dans des applications avec une exposition chimique peu claire, de grandes variations de température ou une humidité formant de la condensation, conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05, extérieur exposé, unité d'emballage: 1 pièce



Composants: LED
Pds (kg): 2,8
GTIN (EAN): 4069025268617

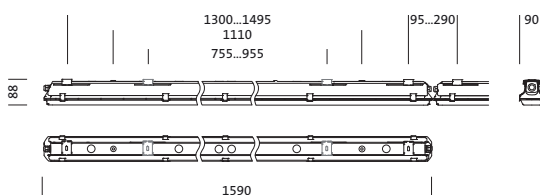

N° de commande: 51FF40DP460L007 | GTIN (EAN): 4069025268617

Description technique détaillée: Mon11fa,diff,6190lm840,DA2,7x2.5²,PMMA



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire étanche
- Nom du produit: Monsun 11 facade
- N° de commande: 51FF40DP460L007

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: vasque
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 6190lm
- Rendement lumineux: 195lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 31,8W
- Supplément: câblage interne sans halogène, sans scintillement

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK06
- Symbole de protection: D
- Plage de température (fonctionnement): -25...+30°C
- Supplément: extérieur exposé, conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05, contactez votre conseiller commercial avant d'utiliser les luminaires dans des applications avec une exposition chimique peu claire, de grandes variations de température ou une humidité formant de la condensation
- Norme: EN 50419, EN 60598-2-1, EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data)
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA

Matière, Couleur

- boîtier: polyester, renforcé de fibres de verre, non traité, gris clair, incl. support de suspension pour chaîne, pour câbles, Ø 8,4 à 12mm, avec membrane climatique
- fermeture de vasque: acier inoxydable (V2A)
- Nombre: 10 pièce
- élément de mont. plafond: acier inoxydable (V2A), fixation plafond incluse
- Nombre: 2 pièce
- support de suspension par chaîne: acier inoxydable (V2A)
- Nombre: 2 pièce
- Cache: vasque en PMMA

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, montage horizontal, montage vertical, au plafond, au mur
- Agencement: disposition simple
- Supplément: pour un montage à l'intérieur et à l'extérieur, luminaire avec accessoires de montage pour montage en surface au plafond; pour les autres types d'installation: veuillez commander les accessoires d'installation séparément

N° de commande: 51FF40DP460L007 | **GTIN (EAN):** 4069025268617

Description technique détaillée: Mon11fa,diff,6190lm840,DA2,7x2.5²,PMMA



Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Câblage continu: 7x 2,5mm²

Dimensions, Poids


- Longueur: 1590mm
- Largeur: 90mm
- Hauteur: 88mm
- Poids: 2,8kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 100000h (L95) à TA = 25°C, 100000h (L90) à TA = ta max.

N° de commande: 51FF40DP460L007 | **GTIN (EAN):** 4069025268617

Dimensions: Mon11fa,diff,6190lm840,DA2,7x2.5²,PMMA

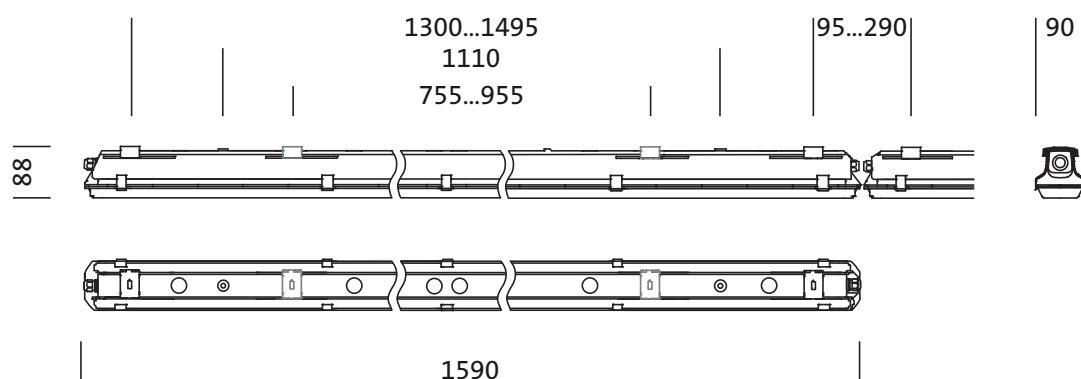

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 17.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -