siteco

N° de commande: 5EA40RSP01 | **GTIN (EAN):** 4069025279408

Description du produit:

SITECO Connect WirelessMotion Radar Down, capteur, communication: D4i type B, commande: réglage local et fonctionnement avec clé USB, par le mouvement, technologie des capteurs: 1 capteur de mouvement radar, Smart Interface dessous, sans dispositif radio intégré, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, en plastique, tension: 24V, type de tension: CC, capteur de mouvement radar, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 IK 09 CE

Pds (kg):	0,1
GTIN (EAN):	4069025279408

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 5EA40RSP01 | **GTIN (EAN):** 4069025279408

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA40RSP01

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:
- Système de commande: D4i, Smart Interface dessous, sans dispositif radio intégré

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP66
- Résistance aux chocs: IK09
- Plage de température (fonctionnement): -30..+85°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur
- boîtier: plastique, transparent, coloré, transparent
- Spécification de couleur: transparent

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire
- Hauteur de pose: 4..8m

Raccordement électrique
- Tension nominale: 24V, CC

Dimensions, Poids
- Diamètre: 80mm
- Hauteur: 49mm
- Poids: 0,1kg

Entrées

capteur de mouvement radar
- Champ de détection: 16x8m max.

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

N° de commande: 5EA40RSP01 | **GTIN (EAN):** 4069025279408

Dimensions:

Motion Radar Down 5EA40RSP01

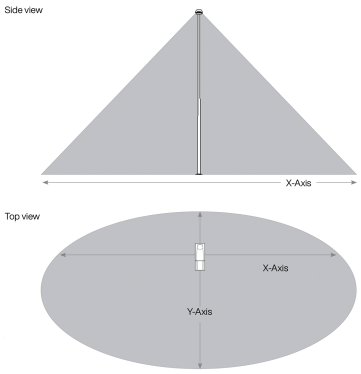

Mounting height	X-Axis	Y-Axis
5m	ø = 16m	ø = 8m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com