

N° de commande: 5XA779617T51AB | GTIN (EAN): 4069025142603


Description du produit:



Floodlight FL 11 maxi Remote projecteur diffusant; orientation de la lumière avec lentille en PMMA; plaque de protection en verre de sécurité trempé, transparent; répartition de la lumière: PL33T, asymétrique direct distribution, LED; température de couleur: 5000K, flux lumineux assigné: 165.650lm, rendu des couleurs: IRC > 70, température de couleur: 750; rendement lumineux: 130lm/W; pré-réglage : caractéristique de gradation linéaire; commande de la luminosité: DALI 2; avec borne, 8 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, résistance aux ondes de surtension: ligne à terre : 10kV, Durée de vie des LED jusqu'à 100 000 heures L90. Durée de fonctionnement typique : 1 000 heures par an., BE remplaçable individuellement, unité LED sans environnement ESD échangeable, module LED hermétique à la poussière, unité LED échangeable, unité LED sans environnement ESD échangeable sur le mât, plage de gradation 10 à 100%; 1273W projecteur diffusant avec 2x unité LED en aluminium coulé sous pression, naturel; longueur: 713mm / largeur: 651mm / hauteur: 338mm; étrier de fixation, en aluminium coulé sous pression, non traité, naturel, équipement: Power, degré de protection (total): IP66; classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre); marquage: CE, ENEC, VDE; protection contre les balles: résistance à l'impact de balle avec accessoires, uniquement pour les installations extérieures dans les endroits désignés, température ambiante de fonctionnement admissible: -40..+55°C, température de stockage admissible: -40..+85°C, unité d'emballage: 1 pièce



Composants: LED
Pds (kg): 24,6
GTIN (EAN): 4069025142603



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 10.10.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5XA779617T51AB | GTIN (EAN): 4069025142603

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: projecteur diffusant
- Nom du produit: Floodlight FL 11 maxi Remote
- N° de commande: 5XA779617T51AB

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille en PMMA
- Cache: plaque de protection, transparent
- Répartition de la lumière: PL33T
- Symétrie: distribution asymétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: avec LED
- Valeurs assignées: 165650lm | 1272,6W | 130,2lm/W
- Température de couleur: 5000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 70
- Température de couleur: 750
- Supplément: Durée de vie des LED jusqu'à 100 000 heures L90. Durée de fonctionnement typique : 1 000 heures par an.

Réglages de la lumière d'usine (RL):

- RL 1: 100% | 165650lm | 1272,6W | 130,2lm/W | 5000K
- d'autres réglages de la lumière sont possibles

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2
- Équipement: préréglage : caractéristique de gradation linéaire

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): -40..+55°C
- Supplément: uniquement pour les installations extérieures dans les endroits désignés
- Protection contre la corrosion: catégorie de corrosivité C5 high selon DIN EN ISO 12944
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE

Matière, Couleur

- unité LED: aluminium coulé sous pression, naturel
- Nombre: 2 pièce
- Spécification de couleur: naturel
- étrier de fixation: aluminium coulé sous pression, non traité, naturel
- Spécification de couleur: naturel
- Cache: plaque de protection en verre de sécurité trempé

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur élément porteur, au plafond, sur la traverse
- Agencement: disposition simple
- Supplément: avec un étrier de fixation

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 8 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 220..240V/380..400V, 50/60Hz, AC
- Résistance aux ondes de surtension: ligne à terre : 10kV

Dimensions, Poids

- Longueur: 713mm
- Largeur: 651mm
- Hauteur: 338mm
- Poids: 24,6kg
- Supplément: tête d'éclairage avec support 17,6kg, ballast 7,0kg

Émission de lumière

- Émission de lumière: 0%

N° de commande: 5XA779617T51AB | GTIN (EAN): 4069025142603

Description technique détaillée:




Lieu d'opération

- Convient pour: Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, France, Allemagne, Hongrie, Italie (nord), Luxembourg, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Royaume-Uni

N° de commande: 5XA779617T51AB | GTIN (EAN): 4069025142603

Dimensions:

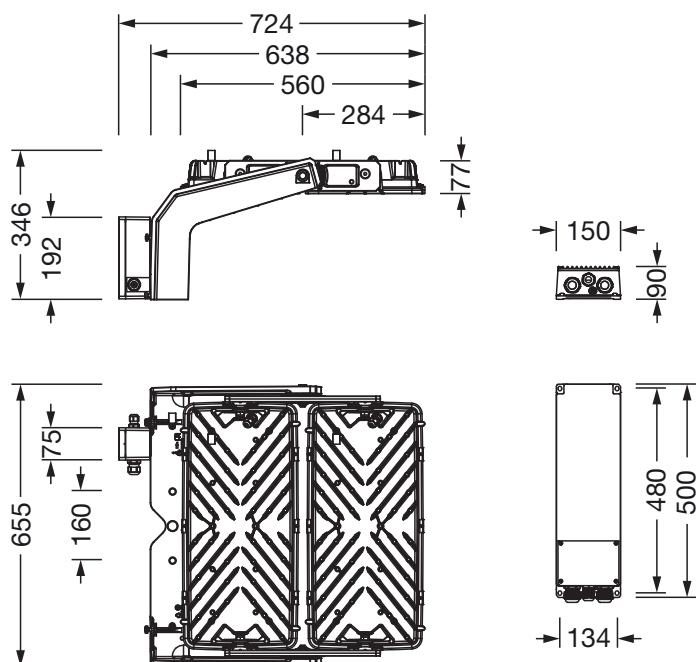

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 10.10.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -