

N° de commande: 52TL1EDE445GD | GTIN (EAN): 4069025365521


Description du produit:



Licross® 21 Recessed MO, élément d'éclairage, en tôle d'acier, galvanisé, laqué en bande, blanc, longueur: 750mm, largeur: 66mm, hauteur: 67mm, LED flux lumineux assigné: 4.970lm, température de couleur: 840, ballast: DALI 2, avec connecteur mâle, 6 broches, avec sélection de phase, raccordement au secteur: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, puissance assignée: 30W, sans relais inverseur, pour la fonction d'éclairage de secours, pour une installation à batterie centrale conforme DIN EN 60598-2-22, câblage interne sans halogène, orientation de la lumière primaire avec lentille, en plastique, cache d'éclairage primaire: cache, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, degré de protection (total): IP40, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA, symbole de protection: D pour utilisation dans un environnement sans exposition à la poussière conductible avec accessoires adaptés, résistance aux chocs: IK06, température ambiante admissible à l'intérieur: -25..+35°C, norme: EN 60598-2-22, conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05, en cas de pose en saillie au plafond, réduction de la température ambiante maximale admissible de 5°C, conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, unité d'emballage: 1 pièce



Composants:	LED
Pds (kg):	0,9
GTIN (EAN):	4069025365521

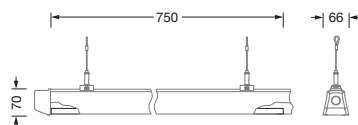

N° de commande: 52TL1EDE445GD | GTIN (EAN): 4069025365521

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: élément d'éclairage
- Nom du produit: Licross® 21 Recessed MO
- N° de commande: 52TL1EDE445GD

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille en plastique
- Cache: cache
- Angle de réflexion: elliptique, distribution intensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 22
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 19

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 4970lm
- Rendement lumineux: 166lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 30W
- Supplément: sans relais inverseur, pour la fonction d'éclairage de secours, pour une installation à batterie centrale conforme DIN EN 60598-2-22, câblage interne sans halogène

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP40
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK06
- Symbole de protection: D pour utilisation dans un environnement sans exposition à la poussière conductible avec accessoires adaptés
- Plage de température (fonctionnement): -25...+35°C
- Supplément: conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, en cas de pose en saillie au plafond, réduction de la température ambiante maximale admissible de 5°C, conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05
- Norme: EN 60598-2-22
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA

Matière, Couleur

- insert LED Licross®: tôle d'acier, galvanisé, laqué en bande, blanc
- Spécification de couleur: blanc
- Cache: cache en PMMA

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, dans le rail Licross®
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Raccordement: connecteur mâle, 6 broches, avec sélection de phase
- Tension nominale: 220...240V, 0/50...60Hz, AC/DC

Dimensions, Poids


- Longueur: 750mm
- Largeur: 66mm
- Hauteur: 67mm
- Poids: 0,9kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 70000h (L80/B50) à TA = ta max., 75000h (L80/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 52TL1EDE445GD | GTIN (EAN): 4069025365521

Dimensions:

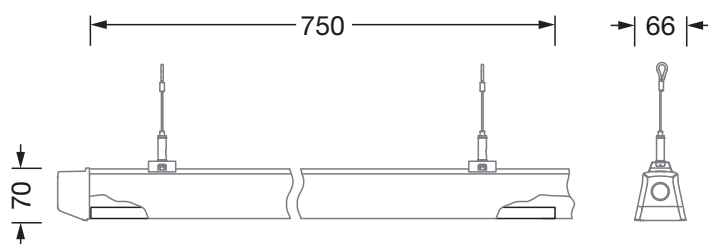

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 11.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com