


N° de commande: 51DC112MD2400A | GTIN (EAN): 4069025359049


Description du produit:



Lunis 11 R, downlight, orientation de la lumière avec réflecteur, haute brillance, diffusion de lumière: direct distribution, LED flux lumineux assigné: 3.950lm, température de couleur: 830, avec borne, 3 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 230V, AC, 50/60Hz, boîtier de luminaire, en aluminium, blanc, diamètre: 380mm, anneau central, en plastique, graphite (RAL 7037), module central, cache opaque, en tôle d'acier, perforé, blanc, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, température ambiante admissible à l'intérieur: ≤ +35°C, norme: EN 50419, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Composants: LED
Pds (kg): 2,0
GTIN (EAN): 4069025359049

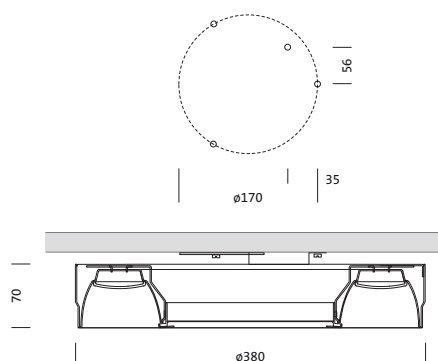

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 04.07.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 51DC112MD2400A | GTIN (EAN): 4069025359049

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: downlight
- Nom du produit: Lunis 11 R
- N° de commande: 51DC112MD2400A

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: réflecteur, haute brillance
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: distribution symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 3950lm
- Rendement lumineux: 156lm/W
- Température de couleur: 3000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830
- Puissance assignée: 25,3W

Appareil de service:

- Système de commande: MAR/ARR Multilumen

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): ≤ +35°C
- Norme: EN 50419
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: aluminium, blanc
- Nombre: 1 pièce
- Spécification de couleur: blanc
- anneau central: plastique, graphite (RAL 7037)
- Nombre: 1 pièce
- Spécification de couleur: graphite (RAL 7037)
- module central, cache opaque: tôle d'acier, perforé, blanc
- Nombre: 1 pièce
- Spécification de couleur: blanc

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond

Raccordement électrique


- Raccordement: borne, 3 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 230V, 230..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Diamètre: 380mm
- Poids: 2,0kg

N° de commande: 51DC112MD2400A | GTIN (EAN): 4069025359049

Dimensions:

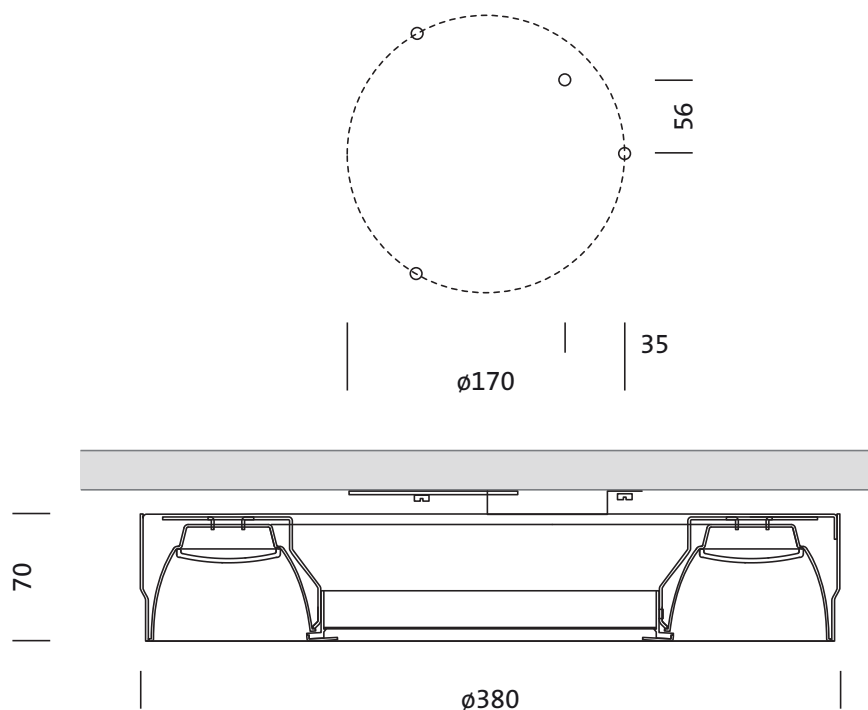

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 04.07.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -