


N° de commande: 51DC312MD4400A | GTIN (EAN): 4069025359261


Description du produit:



Lunis 11 R, downlight, orientation de la lumière avec réflecteur, haute brillance, diffusion de lumière: direct distribution, LED flux lumineux assigné: 4.140lm, température de couleur: 840, avec borne, 3 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, boîtier de luminaire, en aluminium, noir, diamètre: 380mm, anneau central, en plastique, noir, module central, cache opaque, en tôle d'acier, perforé, blanc, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, température ambiante admissible à l'intérieur: ≤ +35°C, norme: EN 50419, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Composants: LED
 Pds (kg): 2,0
 GTIN (EAN): 4069025359261

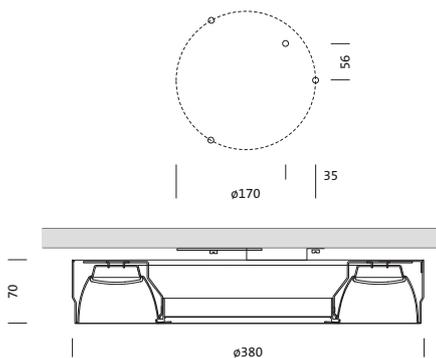

N° de commande: 51DC312MD4400A | GTIN (EAN): 4069025359261

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: downlight
- Nom du produit: Lunis 11 R
- N° de commande: 51DC312MD4400A

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: réflecteur, haute brillance
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: distribution symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 4140lm
- Rendement lumineux: 164lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- Puissance assignée: 25,3W

Appareil de service:

- Système de commande: MAR/ARR Multilumen

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): $\leq +35^{\circ}\text{C}$
- Norme: EN 50419
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: aluminium, noir
- Nombre: 1 pièce
- Spécification de couleur: noir
- anneau central: plastique, noir
- Nombre: 1 pièce
- Spécification de couleur: noir
- module central, cache opaque: tôle d'acier, perforé, blanc
- Nombre: 1 pièce
- Spécification de couleur: blanc

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 220..240V, 230..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Diamètre: 380mm
- Poids: 2,0kg

N° de commande: 51DC312MD4400A | GTIN (EAN): 4069025359261

Dimensions:

