siteco

N° de commande: 51TL1DDN495G3S | **GTIN (EAN):** 4069025479518

Description du produit:

Licross® 11 recessed opal MO, élément d'éclairage, en tôle d'acier, laqué en bande, blanc, longueur: 1.500mm, largeur: 76mm, hauteur: 87mm, LED flux lumineux assigné: 9.710lm, température de couleur: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), ballast: DALI 2, avec connecteur mâle, 6 broches, avec sélection de phase, pour rail, 14 conducteurs, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 61W, pour la fonction d'éclairage de secours, câblage interne sans halogène, pour un rail, 14 conducteurs, convertisseur,ballast: élément à batterie autonome, accumulateur: LiFePO4, 9Ah, cache d'éclairage primaire: cache, en PMMA, diffusion de lumière: direct avec éclairage du plafond distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, degré de protection (total): IP40, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, symbole de protection: D pour utilisation dans un environnement sans exposition à la poussière conductible avec accessoires adaptés, résistance aux chocs: IK06, température ambiante admissible à l'intérieur: +5..+35°C, norme: EN 60598-2-22, conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, en cas de pose en saillie au plafond, réduction de la température ambiante maximale admissible de 5°C, conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05, unité d'emballage: 1 pièce

IP 40 IK 06

Composants:	LED
Pds (kg):	1,9
GTIN (EAN):	4069025479518



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 22.08.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 51TL1DDN495G3S | **GTIN (EAN):** 4069025479518

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Type de produit: élément d'éclairage
- Nom du produit: Licross® 11 recessed opal MO
- N° de commande: 51TL1DDN495G3S

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:
- Cache: cache, opale
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: direct avec éclairage du plafond
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 25
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 28

Composants:
- Supplément: avec fonction d'autotest selon EN 60598-2-22, batterie à 2 tiges, phase de charge sur R (conducteur numéro 6)

Appareil de service:
- Ballast: élément à batterie autonome
- Accumulateur: LiFePO4
- Durée de service nominale: 3h

Composant 2

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP40
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK06
- Symbole de protection: D pour utilisation dans un environnement sans exposition à la poussière conductible avec accessoires adaptés
- Plage de température (fonctionnement): +5..+35°C
- Supplément: conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, en cas de pose en saillie au plafond, réduction de la température ambiante maximale admissible de 5°C, conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05
- Norme: EN 60598-2-22
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur
- insert LED Licross®: tôle d'acier, laqué en bande, blanc
- Spécification de couleur: blanc
- Cache: cache en PMMA

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, dans le rail Licross®
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique
- Raccordement: connecteur mâle, 6 broches, avec sélection de phase, pour rail, 14 conducteurs
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids
- Longueur: 1500mm
- Largeur: 76mm
- Hauteur: 87mm
- Poids: 1,9kg

Durée de vie
- Durée de vie assignée: 100000h (L95) à TA = 25°C, 100000h (L90) à TA = ta max.

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 22.08.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

N° de commande: 51TL1DDN495G3S | **GTIN (EAN):** 4069025479518

Dimensions:

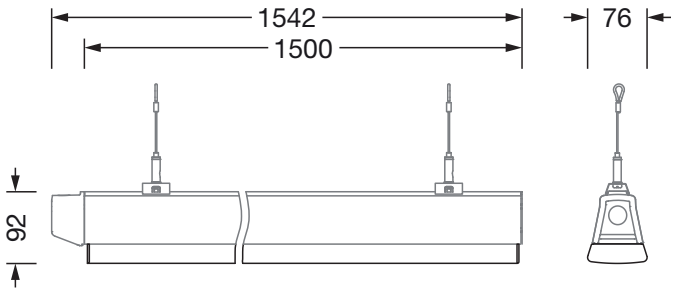

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 22.08.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com