
siteco

N° de commande: 51SF127A33A | **GTIN (EAN):** 4058352465110


Description du produit: Spot31,24°,3000lm830,0/1,90,wh



Spot 31, projecteur directionnel, orientation de la lumière avec lentille, en PMMA, UGR du luminaire ≤ 16 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | facteurs de réflexion 70/50/20), angle de réflexion: 24°, LED flux lumineux assigné: 3.000lm, température de couleur: 830, ballast: Driver, avec adaptateur triphasé, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, en aluminium, blanc signalisation (RAL 9016), longueur: 228mm, diamètre: 90mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, résistance aux chocs: IK02, température ambiante admissible à l'intérieur: -20..+40°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20

Composants:	LED
Pds (kg):	0,7
GTIN (EAN):	4058352465110




Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 17.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 51SF127A33A | **GTIN (EAN):** 4058352465110

Description technique détaillée: Spot31,24°,3000lm830,0/1,90,wh



Données caractéristiques
- Type de produit: projecteur directionnel
- Nom du produit: Spot 31
- N° de commande: 51SF127A33A

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:
- Orientation de lumière: lentille en PMMA
- Angle de réflexion: 24°
- Symétrie: symétrique
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 16
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 16

Composants:
- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 3000lm
- Rendement lumineux: 100lm/W
- Température de couleur: 3000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 40W

Appareil de service:
- Ballast: Driver
- Système de commande: ON/OFF

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK02
- Plage de température (fonctionnement): -20..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, dans le rail Licross

Raccordement électrique
- Raccordement: adaptateur triphasé
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids
- Longueur: 228mm
- Largeur: 92mm
- Diamètre: 90mm
- Poids: 0,7kg


Durée de vie
- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B50) à TA = 25°C

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 17.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

N° de commande: 51SF127A33A | **GTIN (EAN):** 4058352465110

Dimensions: Spot31,24°,3000lm830,0/1,90,wh

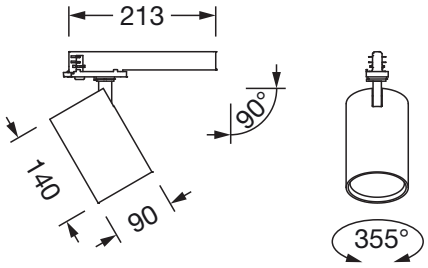

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 17.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com