

N° de commande: 51LJ12MNM70A3G | GTIN (EAN): 4058352671115


## Description du produit:



Ecopack 31, luminaire à diffuseur, cache d'éclairage primaire: cache, en PC, satiné, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 7.000lm, rendement lumineux: 140lm/W, température de couleur: 830/840/850, température de couleur: 3000/4000/5000K, ballast: MAR/ARR Multilumen, avec borne, 4 broches, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 50W, accumulateur,accumulateur: LiFePO4, 3Ah, boîtier, en aluminium, blanc signalisation (RAL 9016), longueur: 1.450mm, largeur: 56mm, hauteur: 68mm, embout, en PC, blanc, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, résistance aux chocs: IK06, température ambiante de fonctionnement admissible: 0..+40°C, norme: EN 60598-2-22, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 IK 06  

Composants: LED  
Pds (kg): 1,8  
GTIN (EAN): 4058352671115



**N° de commande:** 51LJ12MNM70A3G | **GTIN (EAN):** 4058352671115**Description technique détaillée:****Données caractéristiques**

- Type de produit: luminaire à diffuseur
- Nom du produit: Ecopack 31
- N° de commande: 51LJ12MNM70A3G

**Système d'éclairage | Équipement | Ballast****Composant 1****Technologie d'éclairage:**

- Cache: cache, satiné
- Angle de réflexion: distribution extrêmement extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 28
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 28

**Composants:**

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 7000lm
- Rendement lumineux: 140lm/W
- Température de couleur: 3000/4000/5000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830/840/850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 50W
- Supplément: pour la fonction d'éclairage de secours, flux lumineux réglable sur le luminaire en quatre étapes (3800/4800/5900/7000lm), charge connectée selon le réglage du flux lumineux (27/34/42/50W)

**Appareil de service:**

- Accumulateur: LiFePO4

**Composant 2****Certificats, Normes**

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK06
- Plage de température (fonctionnement): 0..+40°C
- Norme: EN 60598-2-22
- Marque de contrôle, marquage: CE

**Matière, Couleur**

- boîtier: aluminium, blanc signalisation (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)
- embout: PC, blanc
- Spécification de couleur: blanc
- Cache: cache en PC

**Montage**

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond, au mur
- Agencement: disposition simple

**Raccordement électrique**

- Raccordement: borne, 4 broches
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

**Dimensions, Poids**


- Longueur: 1450mm
- Largeur: 56mm
- Hauteur: 68mm
- Poids: 1,8kg

**Durée de vie**

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 51LJ12MNM70A3G | GTIN (EAN): 4058352671115

**Dimensions:**

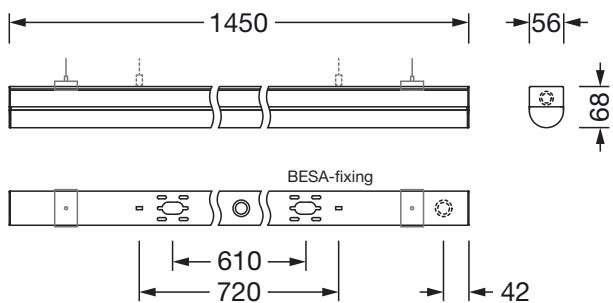

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolerances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722  
Situation 12.12.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -