

N° de commande: 51LJ12MKM40A3G | GTIN (EAN): 4058352671085


Description du produit:



Ecopack 31, luminaire à diffuseur, cache d'éclairage primaire: cache, en PC, satiné, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 4.800lm, rendement lumineux: 135lm/W, température de couleur: 830/840/850, température de couleur: 3000/4000/5000K, ballast: MAR/ARR Multilumen, avec borne, 4 broches, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 35W, accumulateur, accumulateur: LiFePO4, 3Ah, boîtier, en aluminium, blanc signalisation (RAL 9016), longueur: 1.149mm, largeur: 56mm, hauteur: 68mm, embout, en PC, blanc, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, résistance aux chocs: IK06, température ambiante de fonctionnement admissible: 0..+40°C, norme: EN 60598-2-22, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 IK 06

Composants:	LED
Pds (kg):	1,5
GTIN (EAN):	4058352671085



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 12.12.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 51LJ12MKM40A3G | **GTIN (EAN):** 4058352671085**Description technique détaillée:****Données caractéristiques**

- Type de produit: luminaire à diffuseur
- Nom du produit: Ecopack 31
- N° de commande: 51LJ12MKM40A3G

Système d'éclairage | Équipement | Ballast**Composant 1****Technologie d'éclairage:**

- Cache: cache, satiné
- Angle de réflexion: distribution extrêmement extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 28
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 28

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 4800lm
- Rendement lumineux: 135lm/W
- Température de couleur: 3000/4000/5000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830/840/850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 35W
- Supplément: pour la fonction d'éclairage de secours, flux lumineux réglable sur le luminaire en quatre étapes (2800/3500/4200/4800lm), charge connectée selon le réglage du flux lumineux (20/25/30/35W)

Appareil de service:

- Accumulateur: LiFePO4

Composant 2**Certificats, Normes**

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK06
- Plage de température (fonctionnement): 0..+40°C
- Norme: EN 60598-2-22
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: aluminium, blanc signalisation (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)
- embout: PC, blanc
- Spécification de couleur: blanc
- Cache: cache en PC

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond, au mur
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 4 broches
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids


- Longueur: 1149mm
- Largeur: 56mm
- Hauteur: 68mm
- Poids: 1,5kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 51LJ12MKM40A3G | GTIN (EAN): 4058352671085

Dimensions:

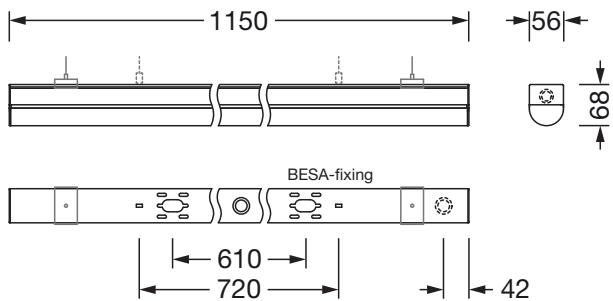

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolerances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 12.12.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -