

N° de commande: 5LZ980201ACK | **GTIN (EAN):** 4069025765642


Description du produit: SConWi,surf-mount-hous,surf,plast,wh



SITECO Connect Wireless, boîtier pour une pose en saillie, type de pose: en saillie, ballast: Casambi, boîtier, boîtier, en plastique, blanc, hauteur: 65mm, boîtier pour une pose en saillie, contrôle local - technologie de capteur autonome, marquage: CE, température ambiante de fonctionnement admissible: 0..+50°C, unité d'emballage: 1 pièce

CE

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025765642

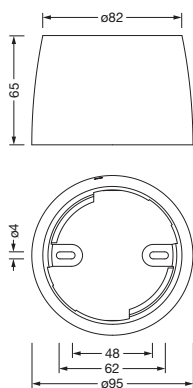

N° de commande: 5LZ980201ACK | GTIN (EAN): 4069025765642

Description technique détaillée: SConWi,surf-mount-hous,surf,plast,wh



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect Wireless
- Type de produit: boîtier pour une pose en saillie
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5LZ980201ACK

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: Casambi

Certificats, Normes

- Plage de température (fonctionnement): 0...+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, blanc
- boîtier: plastique, blanc

Montage


- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Dimensions, Poids

- Hauteur: 65mm
- Poids: 0,1kg

N° de commande: 5LZ980201ACK | GTIN (EAN): 4069025765642

Dimensions: SConWi,surf-mount-hous,surf,plast,wh

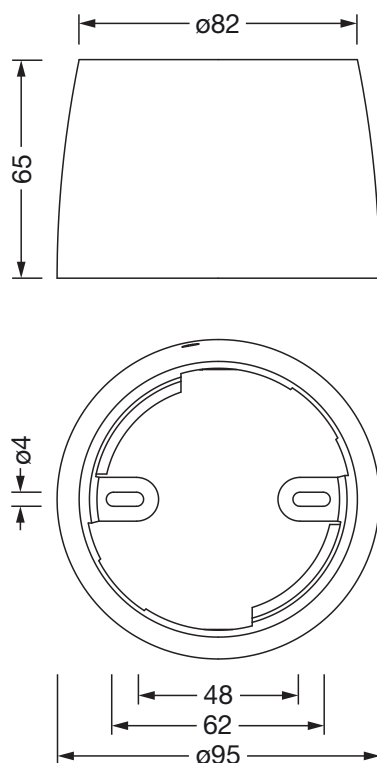

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 24.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -