


N° de commande: 5MD5207L1040S | GTIN (EAN): 4058352260074


Description du produit: Rond40ECL,LED,1200lm840,ECG,HFsens,PMMA



Rondel 40, diffuseur, cache d'éclairage primaire: vasque, en PMMA, opale, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 1.200lm, rendement lumineux: 100lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: ON/OFF, avec borne, 3 broches, 1,5mm<sup>2</sup> max., raccordement au secteur: 230V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 12W, boîtier de luminaire, boîtier de luminaire, rond, en acier, laqué, blanc de sécurité (RAL 9003), diamètre: 267mm, hauteur: 88mm, capteur HF, degré de protection (total): IP44, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, résistance aux chocs: IK02, température ambiante de fonctionnement admissible pour des applications à l'extérieur: - 20...+40°C, unité d'emballage: 1 pièce


IP 44  

|             |               |
|-------------|---------------|
| Composants: | LED           |
| Pds (kg):   | 0,5           |
| GTIN (EAN): | 4058352260074 |



N° de commande: 5MD5207L1040S | GTIN (EAN): 4058352260074

Description technique détaillée: Rond40ECL,LED,1200lm840,ECG,HFsens,PMMA



## Données caractéristiques

- Type de produit: diffuseur
- Nom du produit: Rondel 40
- N° de commande: 5MD5207L1040S

## Système d'éclairage | Équipement | Ballast

### Composant 1

#### Technologie d'éclairage:

- Cache: vasque, opale
- Angle de réflexion: 120°
- Symétrie: distribution symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire:  $\leq 25$
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire:  $\leq 28$

#### Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 1200lm
- Rendement lumineux: 100lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 5$  SDCM (initial)
- Puissance assignée: 12W

#### Appareil de service:

- Ballast: Driver
- Système de commande: ON/OFF

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP44
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK02
- Plage de température (fonctionnement): -20...+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: acier, laqué, blanc de sécurité (RAL 9003), rond
- boîtier de luminaire: acier, laqué, blanc de sécurité (RAL 9003), rond
- Cache: vasque en PMMA

## Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond, au mur
- Agencement: disposition simple

## Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3 broches, 1,5mm² max.
- Tension nominale: 230V, 220..240V, 50/60Hz, AC

## Dimensions, Poids


- Diamètre: 267mm
- Hauteur: 88mm
- Poids: 0,5kg

## Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L70/B50) à TA = 25°C

**N° de commande:** 5MD5207L1040S | **GTIN (EAN):** 4058352260074

**Dimensions:** Rond40ECL,LED,1200lm840,ECG,HFsens,PMMA

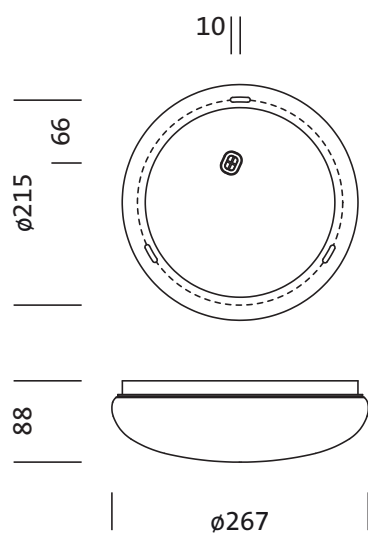

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 17.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -