


**N° de commande:** 53BD812DV47XC2 | **GTIN (EAN):** 4069025841889


**Description du produit:** DUS31,wd,7000lm840,DA2,IP20,5su,wh



DUS 31, élément d'éclairage, en tôle d'acier, laqué en bande, blanc, longueur: 1.535mm, largeur: 81mm, hauteur: 90mm, 5x dimension du système, dimension du système: 307mm, LED flux lumineux assigné: 7.000lm, température de couleur: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam  $\leq 3$  SDCM (initial), ballast: DALI 2, avec connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 38W, câblage continu pouvant être branché à la dimension du système, cache d'éclairage primaire: cache, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, degré de protection (total): IP20, degré de protection (compartiment de LED): IP50, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA, résistance aux chocs: IK03, température ambiante admissible à l'intérieur: -25..+45°C, norme: EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data), conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, en cas de pose en saillie au plafond, réduction de la température ambiante maximale admissible de 5°C, La source lumineuse et le dispositif de commande sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2019/2020 sur l'écoconception et sont remplaçables conformément à ce règlement, unité d'emballage: 1 pièce



|             |               |
|-------------|---------------|
| Composants: | LED           |
| Pds (kg):   | 1,8           |
| GTIN (EAN): | 4069025841889 |

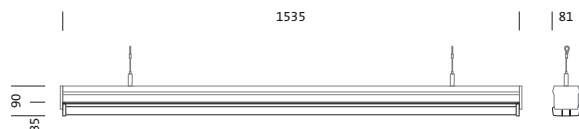

N° de commande: 53BD812DV47XC2 | GTIN (EAN): 4069025841889

Description technique détaillée: DUS31,wd,7000lm840,DA2,IP20,5su,wh



## Données caractéristiques

- Type de produit: élément d'éclairage
- Nom du produit: DUS 31
- N° de commande: 53BD812DV47XC2

## Système d'éclairage | Équipement | Ballast

### Composant 1

#### Technologie d'éclairage:

- Cache: cache, structure prismatique, satiné
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire:  $\leq 28$
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire:  $\leq 28$

#### Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 7000lm
- Rendement lumineux: 184lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (initial)
- Puissance assignée: 38W

#### Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2

## Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Degré de protection (compartiment de lampe): IP50
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK03
- Plage de température (fonctionnement): -25...+45°C
- Supplément: conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, en cas de pose en saillie au plafond, réduction de la température ambiante maximale admissible de 5°C
- Norme: EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data)
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA

## Matière, Couleur

- élément LED PS: tôle d'acier, laqué en bande, blanc, 5x dimension du système, pour un montage sans outils du luminaire sur le rail de montage DUS
- Cache: cache en PMMA

## Montage

- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

## Raccordement électrique

- Raccordement: connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

## Dimensions, Poids


- Dimension du système: 5x SE
- Longueur: 1535mm
- Largeur: 81mm
- Hauteur: 90mm
- Poids: 1,8kg

## Durée de vie

- Durée de vie assignée: 70000h (L80) à TA = 25°C, 70000h (L80) à TA = ta max.

**N° de commande:** 53BD812DV47XC2 | **GTIN (EAN):** 4069025841889

**Dimensions:** DUS31,wd,7000lm840,DA2,IP20,5su,wh

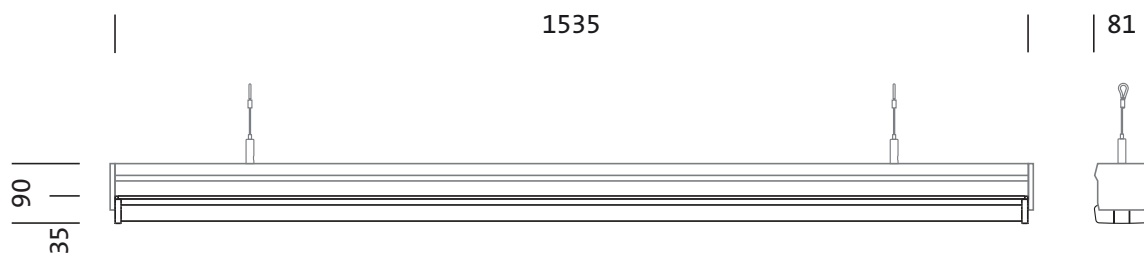

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 17.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail [info@siteco.de](mailto:info@siteco.de) • Internet [www.siteco.com](http://www.siteco.com)