

N° de commande: 5MX22WD1E4A | GTIN (EAN): 4058352305416


Description du produit: Silica,WW,4680lm840,DA2,sr,L1440,surf



Silica®, luminaire de bureau, orientation de la lumière primaire avec wallwasher, en aluminium, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: asymétrique, type de pose: en saillie, LED flux lumineux assigné: 4.680 lm, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: Driver-DALI, avec borne, 3+2 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 230V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 29W, boîtier de luminaire, en aluminium, anodisé, argent, longueur: 1.440 mm, largeur: 64 mm, hauteur: 64mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, température ambiante admissible à l'intérieur: 0..+35°C, norme: EN 50419, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Composants:	LED
Pds (kg):	3,6
GTIN (EAN):	4058352305416



N° de commande: 5MX22WD1E4A | GTIN (EAN): 4058352305416

Description technique détaillée: Silica, WW, 4680lm840, DA2, sr, L1440, surf



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Silica®
- N° de commande: 5MX22WD1E4A

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: wallwasher en aluminium
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: distribution asymétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 4680lm
- Rendement lumineux: 160lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 29W

Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI
- Système de commande: DALI 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+35°C
- Norme: EN 50419
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: aluminium, anodisé, argent
- Spécification de couleur: argent

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3+2 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 230V, 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids


- Longueur: 1440mm
- Largeur: 64mm
- Hauteur: 64mm
- Poids: 3,6kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L85/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 5MX22WD1E4A | GTIN (EAN): 4058352305416

Dimensions: Silica,WW,4680lm840,DA2,sr,L1440,surf

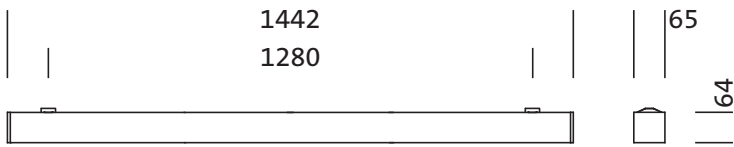

N° de commande: 5MX22WD1E4A | GTIN (EAN): 4058352305416


Données de planification: Silica,WW,4680lm840,DA2,sr,L1440,surf

5MX22WD1E4A: 1x LED

4058352305416

5MX22WD1E4A

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 4680 lm



ϕ_d 100% ϕ_r 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2738	1553
L ₇₀	5308	2349
L ₆₅	8131	3030

UGR 25,2 20

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H