

**Cod. articolo:** 59US1HXMPC5A | **GTIN (EAN):** 4058352363843


## Descrizione prodotto:



SITECO ConnectSensor-Head PC5-M, master, controllo locale - sensori autonomi autosufficienti, azionabile, dimmerabile, tipo di montaggio: montaggio a innesto, luogo di montaggio: sul canale portante Licross®, sul canale portante Modario®, al soffitto, in materiale plastico, grado di protezione (totale): IP54, marchi di qualità: CE, VDE, 1 x sensore di movimento PIR, 1 x sensore ottico, 1 x ricevitore IR, unità d'imballo: 1 pezzo



Peso (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352363843



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

**Cod. articolo:** 59US1HXMPC5A | **GTIN (EAN):** 4058352363843

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect
- Tipo prodotto: sensore
- Nome del prodotto: SITECO Connect
- Cod. articolo: 59US1HXMPC5A

### 1x ricevitore IR

- Particolarità: ricevitore IR per la programmazione con comando smart

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

### Componenti 1

#### Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI, azionabile, dimmerabile

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP54
- Intervallo di temperatura (operazione): -20...+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE, VDE

#### Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, bianco
- Specifica di colore: bianco

#### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a innesto, al soffitto, sul canale portante Modario®, sul canale portante Licross®
- Altezza di installazione: 4...14m
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

#### Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 95mm
- Larghezza: 95mm
- Altezza: 65mm
- Peso: 0,1kg

#### Ingressi

#### 1x sensore di movimento PIR

- Collegamento: sistema di connessione
- Campo di rilevamento: max. ø36m
- Possibilità: 11 livelli di rilevamento, 1416 zone di commutazione
- Particolarità: area di copertura limitabile mediante schermo, area di copertura circolare


È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 59US1HXMPC5A | GTIN (EAN): 4058352363843

## Dimensioni:

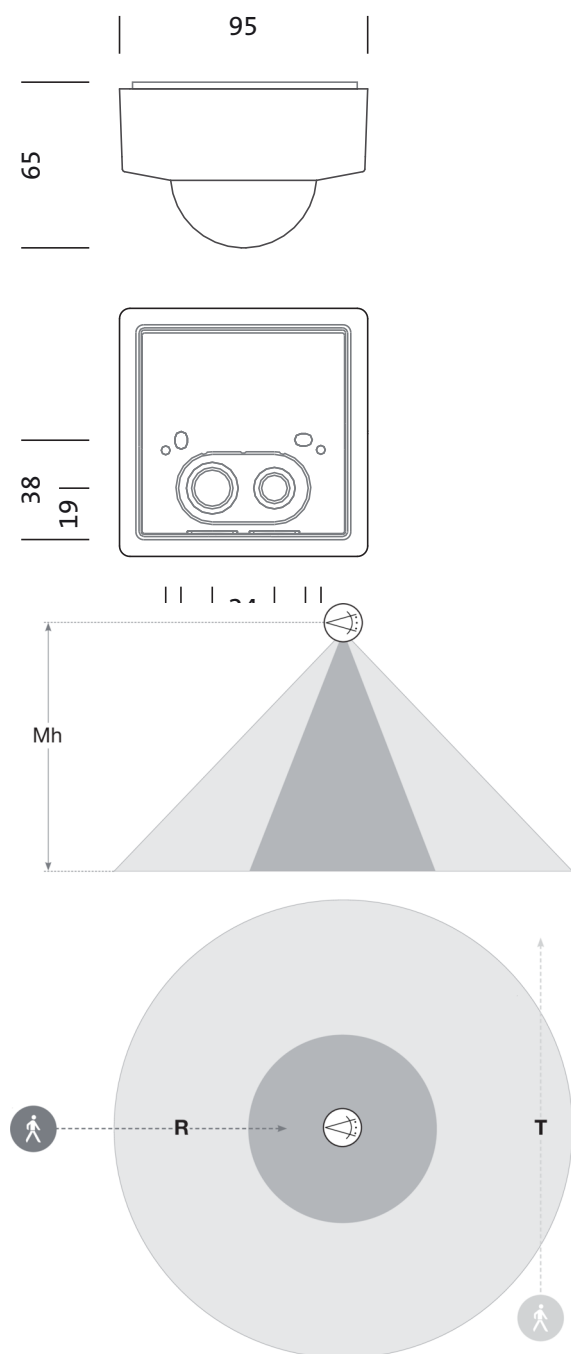

## Sensor Head PC5

| Mh  | R                            | T                          |
|-----|------------------------------|----------------------------|
| 14m | $\varnothing = 16,3\text{m}$ | $\varnothing = 40\text{m}$ |
| 12m | $\varnothing = 16,3\text{m}$ | $\varnothing = 40\text{m}$ |
| 10m | $\varnothing = 15,6\text{m}$ | $\varnothing = 40\text{m}$ |
| 8m  | $\varnothing = 14,3\text{m}$ | $\varnothing = 40\text{m}$ |
| 6m  | $\varnothing = 12,0\text{m}$ | $\varnothing = 40\text{m}$ |
| 4m  | $\varnothing = 10,0\text{m}$ | $\varnothing = 40\text{m}$ |

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione