

Cod. articolo: 59US1HXSPC5A | **GTIN (EAN):** 4058352363942


Descrizione prodotto:



SITECO ConnectSensor-Head PC5-S, slave, controllo locale - sensori autonomi autosufficienti, controllo centrale - collegamento all'illuminazione o alla gestione dell'edificio, dimmerabile, tipo di montaggio: montaggio a innesto, luogo di montaggio: al soffitto, sul canale portante Modario®, sul canale portante Licross®, in materiale plastico, grado di protezione (totale): IP54, marchi di qualità: CE, VDE, 1 x sensore di movimento PIR, 1 x sensore ottico, unità d'imballo: 1 pezzo



Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352363942



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 59US1HXSPC5A | **GTIN (EAN):** 4058352363942

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: Siteco Connect 11, DALI-2, SITECO Connect, SITECO Connect 22
- Tipo prodotto: sensore
- Nome del prodotto: SITECO Connect
- Cod. articolo: 59US1HXSPC5A

1x sensore ottico

- Particolarità: sensore di luce con 'controllo locale' senza funzione

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2, dimmerabile

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP54
- Intervallo di temperatura (operazione): -20...+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE, VDE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, bianco
- Specifica di colore: bianco

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a innesto, al soffitto, sul canale portante Modario®, sul canale portante Licross®
- Altezza di installazione: 4...14m
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 95mm
- Larghezza: 95mm
- Altezza: 65mm
- Peso: 0,1kg

Ingressi

1x sensore di movimento PIR

- Collegamento: sistema di connessione
- Campo di rilevamento: max. ø36m
- Possibilità: 11 livelli di rilevamento, 1416 zone di commutazione
- Particolarità: area di copertura circolare


È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 59US1HXSPC5A | GTIN (EAN): 4058352363942

Dimensioni:

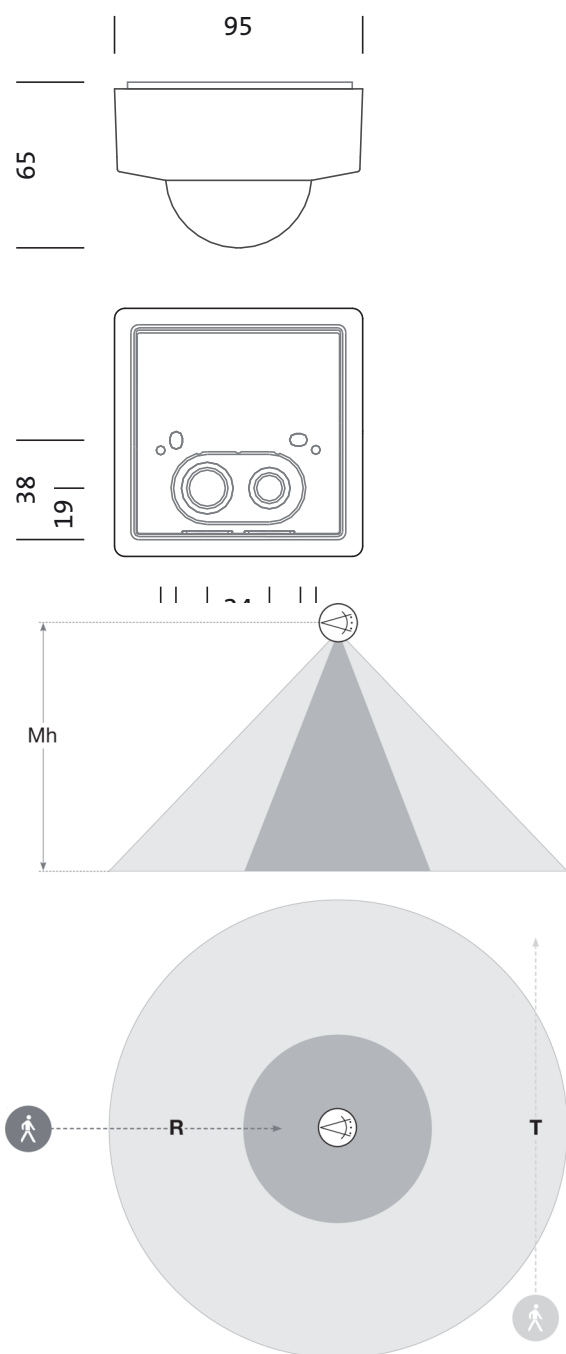

Sensor Head PC5

Mh	R	T
14m	$\varnothing = 16,3\text{m}$	$\varnothing = 40\text{m}$
12m	$\varnothing = 16,3\text{m}$	$\varnothing = 40\text{m}$
10m	$\varnothing = 15,6\text{m}$	$\varnothing = 40\text{m}$
8m	$\varnothing = 14,3\text{m}$	$\varnothing = 40\text{m}$
6m	$\varnothing = 12,0\text{m}$	$\varnothing = 40\text{m}$
4m	$\varnothing = 10,0\text{m}$	$\varnothing = 40\text{m}$

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione