siteco

Cod. articolo: 5LZ930100 | **GTIN (EAN):** 4058352385906

Descrizione prodotto:

SITECO Connect 11pacchetto base S/D, 1..15 linee DALI, rotaie con profilo “top hat” in PC, controllo centrale - collegamento all'illuminazione o alla gestione dell'edificio, tipo di montaggio: montaggio a incasso, luogo di montaggio: in una distribuzione elettrica, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, tensione: 230V, tipo tensione: AC, 1 x DALI-2, software: Lighting Solution, unità d’imballo: 1 pezzo

IP 20

Peso (kg):	0,6
GTIN (EAN):	4058352385906

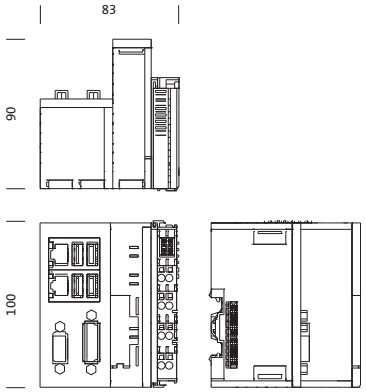

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 5LZ930100 | **GTIN (EAN):** 4058352385906

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Famiglia di sistema: Siteco Connect 11
- Tipo prodotto: centralina di controllo
- Nome del prodotto: SITECO Connect 11
- Cod. articolo: 5LZ930100

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:
- Sistema di controllo: DALI 2

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore
- alloggiamento: materiale plastico, grigio
- Specifica di colore: grigio

Montaggio
- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, in una distribuzione elettrica

Collegamento elettrico
- Tensione nominale: 230V, AC

Dimensioni, Peso
- Peso: 0,6kg

Uscite

1x DALI-2
- Protocollo: in base all’attuale norma DALI-2
- Particolarità: alimentazione integrata (250mA per ogni linea DALI)

Software
- Software: Lighting Solution
- Supplemento: software preinstallato, licenze TC3 (piattaforma 30) TC3 PLC, TC3 PLC HMI, TC3 PLC HMI Web, TC3 XLS

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Cod. articolo: 5LZ930100 | **GTIN (EAN):** 4058352385906

Dimensioni:

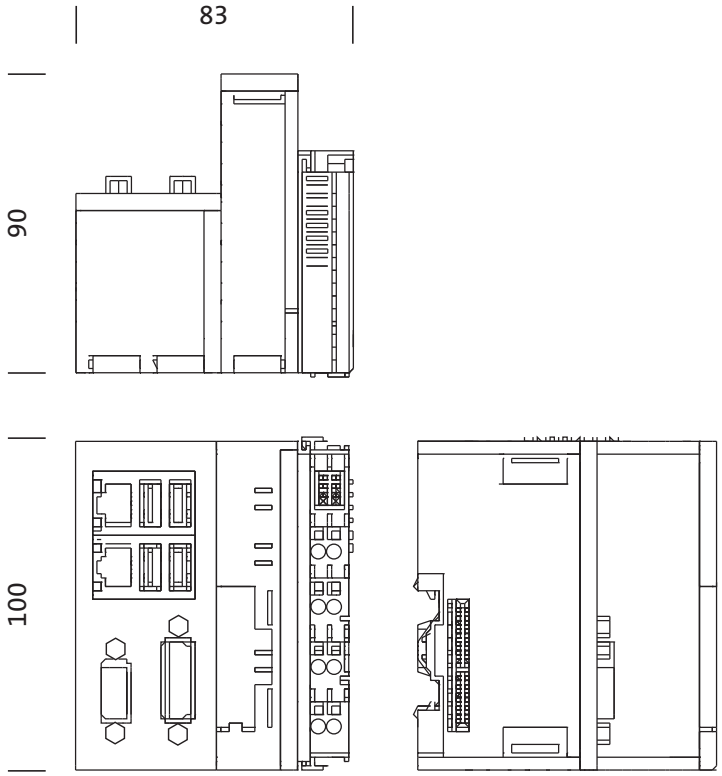

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com