



**Cod. articolo:** 5NY231745AM08 | **GTIN (EAN):** 4039806381927

## Descrizione prodotto:



palo, palo, cilindrico rastremato, in acciaio, verniciato con polveri, ferro micaceo SITECO (DB 702S), altezza: 4,5m, imbocco: 76mm (su palo diritto), messa a terra: alt.= 800mm / Ø= 114mm, norma: DIN EN 40, unità d'imballo: 1 pezzo

Peso (kg): 33,0  
GTIN (EAN): 4039806381927

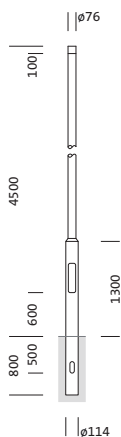


È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

**Cod. articolo:** 5NY231745AM08 | **GTIN (EAN):** 4039806381927

**Descrizione tecnica dettagliata:**



**Dati caratteristici**

- Tipo prodotto: palo
- Nome del prodotto: palo
- Cod. articolo: 5NY231745AM08

**Certificati, Norme**

- Norma: DIN EN 40

**Materiale, Colore**


- palo: acciaio, verniciato con polveri, ferro micaceo SITECO (DB 702S), cilindrico rastremato
- Specifica di colore: ferro micaceo SITECO (DB 702S)

**Dimensioni, Peso**

- Altezza: 4,5m
- Peso: 33,0kg
- Imbocco palo: imbocco: 76mm
- Messa a terra: alt.= 800mm / Ø= 114mm

**Cod. articolo:** 5NY231745AM08 | **GTIN (EAN):** 4039806381927

**Dimensioni:**

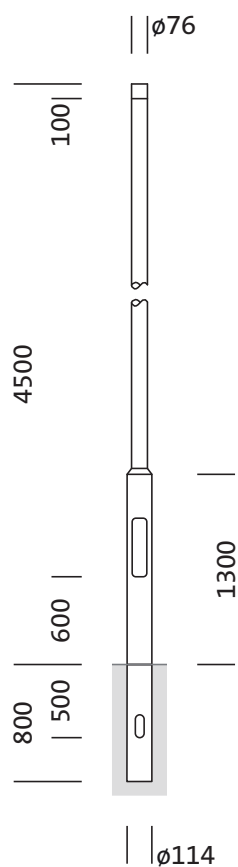

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione