


Cod. articolo: 5MN91401 | GTIN (EAN): 4050737754987

Descrizione prodotto:




Vega® 11, passepartout, uscita luce: diretta distribuzione, passepartout, per apparecchio di illuminazione, unità d'imballo: 1 pezzo

Peso (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4050737754987


4050737963761 + 4050737754987
5MN238DLC + 5MN91401

LED 4000K / CRI ≥ 80 Φ_N 4170 lm



Cod. articolo: 5MN91401 | GTIN (EAN): 4050737754987

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: passepartout
- Nome del prodotto: Vega® 11
- Cod. articolo: 5MN91401

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Uscita luce: distribuzione diretta

Dimensioni, Peso

- Peso: 0,5kg


Cod. articolo: 5MN91401 | GTIN (EAN): 4050737754987

Dati di progetto:

**5MN238DLC + 5MN91401: 1x
LED 4000K / CRI ≥ 80**

4050737963761 + 4050737754987
5MN238DLC + 5MN91401

LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 4170 lm



Nr. di apparecchi nel locale

Fattori di riflessione 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m ²	0,7	0,8	1,4	1,6	3,5	4,1
30 m ²	1,1	1,2	2,1	2,3	5,3	5,8
40 m ²	1,3	1,5	2,7	2,9	6,7	7,4
50 m ²	1,6	1,8	3,2	3,5	8,1	8,8
75 m ²	2,4	2,5	4,8	5,1	12	13
100 m ²	3,1	3,3	6,2	6,5	15	16
500 m ²	14	14	28	29	70	72


Fattore di manutenzione 0,8

Rh = Lh

**5MN238DLC003 + 5MN91401:
1x LED 3000K / CRI ≥ 80**

4050737964164 + 4050737754987
5MN238DLC003 + 5MN91401

LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 4180 lm



Nr. di apparecchi nel locale

Fattori di riflessione 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m ²	0,7	0,8	1,4	1,6	3,5	4,0
30 m ²	1,1	1,2	2,1	2,3	5,3	5,8
40 m ²	1,3	1,5	2,7	2,9	6,7	7,3
50 m ²	1,6	1,8	3,2	3,5	8,1	8,8
75 m ²	2,4	2,5	4,7	5,0	12	13
100 m ²	3,1	3,3	6,1	6,5	15	16
500 m ²	14	14	28	29	70	72


Fattore di manutenzione 0,8

Rh = Lh

**5MN238DLC0S + 5MN91401:
1x LED 4000K / CRI ≥ 80**

4050737964041 + 4050737754987
5MN238DLC0S + 5MN91401

LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 4170 lm

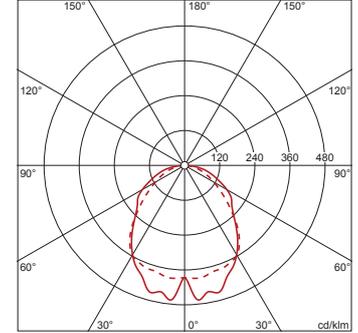

Nr. di apparecchi nel locale

Fattori di riflessione 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m ²	0,7	0,8	1,4	1,6	3,5	4,1
30 m ²	1,1	1,2	2,1	2,3	5,3	5,8
40 m ²	1,3	1,5	2,7	2,9	6,7	7,4
50 m ²	1,6	1,8	3,2	3,5	8,1	8,8
75 m ²	2,4	2,5	4,8	5,1	12	13
100 m ²	3,1	3,3	6,2	6,5	15	16
500 m ²	14	14	28	29	70	72

Fattore di manutenzione 0,8

Rh = Lh

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722


Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5MN91401 | GTIN (EAN): 4050737754987

Dati di progetto:

**5MN238DLE + 5MN91401: 1x
LED 4000K / CRI ≥ 80**

4050737964188 + 4050737754987
5MN238DLE + 5MN91401
LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 7910 lm



Nr. di apparecchi nel locale

Fattori di riflessione 70/50/20


Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m ²	0,4	0,4	0,7	0,9	1,9	2,1
30 m ²	0,6	0,6	1,1	1,2	2,8	3,1
40 m ²	0,7	0,8	1,4	1,6	3,5	3,9
50 m ²	0,9	0,9	1,7	1,9	4,3	4,6
75 m ²	1,3	1,3	2,5	2,7	6,3	6,7
100 m ²	1,6	1,7	3,2	3,4	8,1	8,6
500 m ²	7,4	7,6	15	15	37	38

Fattore di manutenzione 0,8

Rh = Lh

**5MN238DLE003 + 5MN91401:
1x LED 3000K / CRI ≥ 80**

4050737963846 + 4050737754987
5MN238DLE003 + 5MN91401
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 7100 lm



Nr. di apparecchi nel locale

Fattori di riflessione 70/50/20


Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m ²	0,4	0,5	0,8	1,0	2,1	2,4
30 m ²	0,6	0,7	1,2	1,4	3,1	3,4
40 m ²	0,8	0,9	1,6	1,7	3,9	4,3
50 m ²	0,9	1,0	1,9	2,1	4,7	5,2
75 m ²	1,4	1,5	2,8	3,0	7,0	7,4
100 m ²	1,8	1,9	3,6	3,8	9,0	9,6
500 m ²	8,2	8,5	16	17	41	42

Fattore di manutenzione 0,8

Rh = Lh

**5MN238DLE0S + 5MN91401:
1x LED 4000K / CRI ≥ 80**

4050737963747 + 4050737754987
5MN238DLE0S + 5MN91401
LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 7910 lm

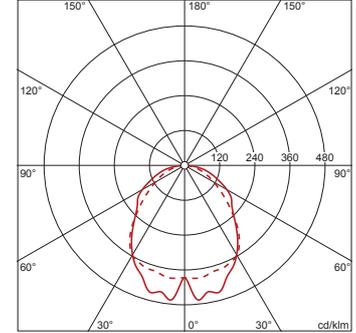

Nr. di apparecchi nel locale

Fattori di riflessione 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m ²	0,4	0,4	0,7	0,9	1,9	2,1
30 m ²	0,6	0,6	1,1	1,2	2,8	3,1
40 m ²	0,7	0,8	1,4	1,6	3,5	3,9
50 m ²	0,9	0,9	1,7	1,9	4,3	4,6
75 m ²	1,3	1,3	2,5	2,7	6,3	6,7
100 m ²	1,6	1,7	3,2	3,4	8,1	8,6
500 m ²	7,4	7,6	15	15	37	38

Fattore di manutenzione 0,8

Rh = Lh

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722


Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5MN91401 | GTIN (EAN): 4050737754987

Dati di progetto:

5MN238DLE0S3 + 5MN91401:
1x LED 3000K / CRI ≥ 80

4050737964263 + 4050737754987
 5MN238DLE0S3 + 5MN91401
 LED 3000K / CRI ≥ 80 Φ_{N} 7100 lm



Nr. di apparecchi nel locale

Fattori di riflessione 70/50/20

Em(x)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m ²	0,4	0,5	0,8	1,0	2,1	2,4
30 m ²	0,6	0,7	1,2	1,4	3,1	3,4
40 m ²	0,8	0,9	1,6	1,7	3,9	4,3
50 m ²	0,9	1,0	1,9	2,1	4,7	5,2
75 m ²	1,4	1,5	2,8	3,0	7,0	7,4
100 m ²	1,8	1,9	3,6	3,8	9,0	9,6
500 m ²	8,2	8,5	16	17	41	42

Fattore di manutenzione 0,8

Rh = Lh

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione