


Cod. articolo: 5MZ312D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198193

Descrizione prodotto:



4058352198193
5MZ312D0TWB


LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80
φ_N 6400 lm



Scriptus® 11, apparecchio per ufficio, diffusore illuminotecnico primario: lenti, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), uscita luce: a distribuzione diretta/indiretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: montaggio a sospensione, LED, flusso luminoso di misurazione: 11.150lm, efficienza luminosa: 116lm/W, colore della luce: 8tw, temperatura di colore: 3000..6500K, alimentatore: EVG-DALI, con morsetto, a 5 poli, allacciamento alla rete: 230V, AC, 50Hz, potenza di misurazione: 96W, LED, alimentatore: EVG-DALI, alloggiamento, alloggiamento dell'apparecchio, in alluminio, bianco traffico (RAL 9016), lunghezza: 1.768mm, larghezza: 114mm, altezza: 57mm, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, simbolo di protezione: F, temperatura ambiente operativa ammessa: $\leq +25^\circ\text{C}$, norma: EN 50419, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20  

Lampade: LED
Lampade 2: LED
Peso (kg): 6,6
GTIN (EAN): 4058352198193

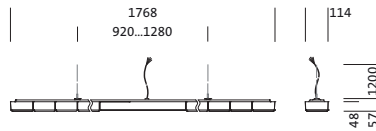

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5MZ312D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198193

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio per ufficio
- Nome del prodotto: Scriptus® 11
- Cod. articolo: 5MZ312D0TWB

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Copertura: lenti
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: a distribuzione diretta/indiretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 19
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 19

Lampade:

- Lampada: con LED

Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG-DALI

Componenti 2

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Simbolo di protezione: F
- Intervallo di temperatura (operazione): $\leq +25^{\circ}\text{C}$
- Norma: EN 50419
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: alluminio, bianco traffico (RAL 9016)
- alloggiamento dell'apparecchio: alluminio, bianco traffico (RAL 9016)
- Specifica di colore: bianco traffico (RAL 9016)
- Copertura: lenti

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a sospensione, su cavetto
- Disposizione: disposizione singola

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 5 poli
- Tensione nominale: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Dimensioni, Peso


- Lunghezza: 1768mm
- Larghezza: 114mm
- Altezza: 57mm
- Peso: 6,6kg

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L85/B50) con TA = 25°C

Cod. articolo: 5MZ312D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198193

Dimensioni:

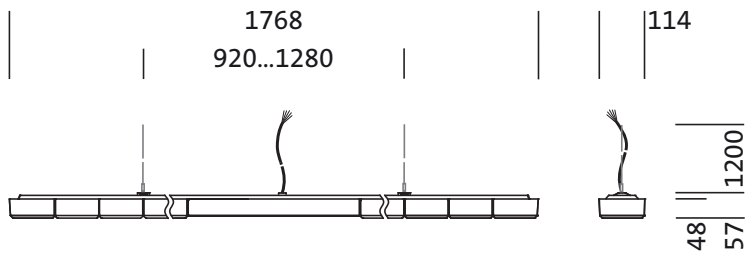

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722


Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5MZ312D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198193

Dati di progetto:

5MZ312D0TWB: 1x LED
3000K+6500K / CRI ≥ 80;
individual setting: only direct
ratio, 3000K

4058352198193
 5MZ312D0TWB
 LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80
 ϕ_N 4750 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%


Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1934	1974
L ₇₀	2449	2486
L ₆₅	2667	2807

UGR 17,2 17,3
 X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

5MZ312D0TWB: 1x LED
3000K+6500K / CRI ≥ 80;
individual setting: only direct
ratio, 6500K

4058352198193
 5MZ312D0TWB
 LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80
 ϕ_N 4750 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%


Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1934	1974
L ₇₀	2449	2486
L ₆₅	2667	2807

UGR 17,2 17,3
 X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

5MZ312D0TWB: 1x LED
3000K+6500K / CRI ≥ 80;
individual setting: only
indirect ratio, 3000K

4058352198193
 5MZ312D0TWB
 LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80
 ϕ_N 6400 lm

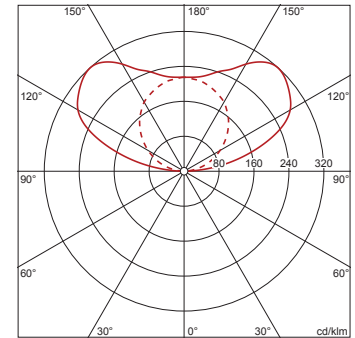

ϕ_{\downarrow} 0% ϕ_{\uparrow} 100%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	0	0
L ₇₀	0	0
L ₆₅	0	0

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5MZ312D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198193

Dati di progetto:


5MZ312D0TWB: 1x LED
3000K+6500K / CRI ≥ 80;
individual setting: only
indirect ratio, 6500K

4058352198193

5MZ312D0TWB

LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80

ϕ_N 6400 lm



ϕ_{\downarrow} 0% ϕ_{\uparrow} 100%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	0	0
L ₇₀	0	0
L ₆₅	0	0

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione