



Cod. articolo: 5NY24621XS08 | **GTIN (EAN):** 4039806213990

Descrizione prodotto:



braccio da palo, braccio da palo, in acciaio, zincato e verniciato, ferro micaceo Siteco® (DB 702S), braccio singolo, rastremato, braccio portante corto, imbocco: 76mm (su palo diritto), dimensioni braccio: 210mm, unità d'imballo: 1 pezzo

Peso (kg): 7,2
GTIN (EAN): 4039806213990




È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5NY24621XS08 | **GTIN (EAN):** 4039806213990

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: braccio da palo
- Nome del prodotto: senza assegnazione famiglia
- Cod. articolo: 5NY24621XS08

Materiale, Colore


- braccio da palo: acciaio, zincato e verniciato, ferro micaceo Siteco® (DB 702S), braccio portante corto
- Specifica di colore: ferro micaceo Siteco® (DB 702S)

Dimensioni, Peso

- Peso: 7,2kg
- Imbocco palo: imbocco: 76mm

Cod. articolo: 5NY24621XS08 | **GTIN (EAN):** 4039806213990

Dimensioni:

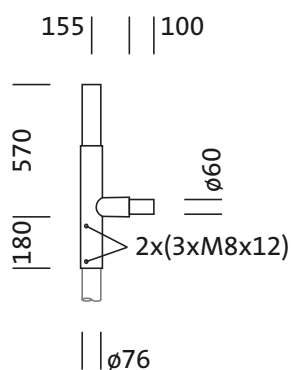

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione