


Cod. articolo: 5XA7682G3H2AC | GTIN (EAN): 4058352223734

Descrizione prodotto:



4058352223734
5XA7682G3H2AC


LED 5000K / CRI ≥ 70 Φ_{N} 39000 lm

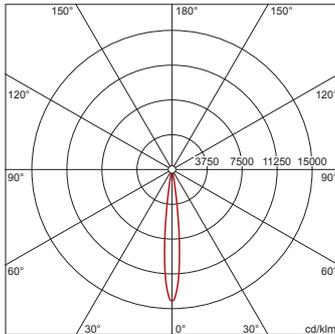

Floodlight FL 20 midi, proiettore, conduzione primaria della luce con lente, in materiale plastico, diffusore illuminotecnico primario: disco protettivo, in vetro di sicurezza monolastra, trasparente, distribuzione luminosa: RS05, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: rotazionalmente simmetrico, tipo di montaggio: a plafone, LED, High Power LED, flusso luminoso di misurazione: 39.000lm, efficienza luminosa: 128lm/W, colore della luce: 750, temperatura di colore: 5000K, alimentatore: EVG Plus, controllo: protezione surriscaldamento, gestione della potenza, interfaccia di comunicazione digitale, controllo temporizzato flusso luminoso, parametrizzazione flessibile del flusso luminoso, gestione elettronica della potenza, con morsetto, a 10 poli, max. 2,5mm², allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 306W, unità LED, in alluminio pressofusione, verniciato con polveri, ferro micaceo Siteco® (DB 702S), categoria di corrosività C5 mid secondo DIN EN ISO 12944, lunghezza: 731mm, larghezza: 450mm, altezza: 76mm, telaio struttura, in alluminio pressofusione, verniciato con polveri, ferro micaceo Siteco® (DB 702S), fissaggio a parete, DALI, grado di protezione (totale): IP66, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, VDE, simbolo di protezione: D, temperatura ambiente operativa ammessa: -40..+40°C, temperatura ambiente operativa ammessa per applicazioni in esterni: -40..+50°C, norma: DIN EN 12944, unità d'imballo: 1 pezzo



Lampade: LED
Peso (kg): 16,5
GTIN (EAN): 4058352223734

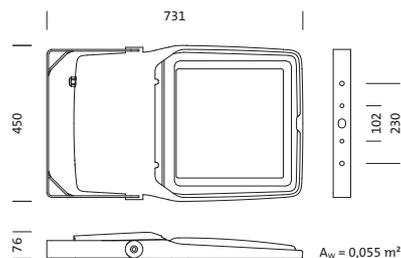

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5XA7682G3H2AC | GTIN (EAN): 4058352223734

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: proiettore
- Nome del prodotto: Floodlight FL 20 midi
- Cod. articolo: 5XA7682G3H2AC

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: lente in materiale plastico
- Copertura: disco protettivo, trasparente
- Distribuzione luminosa: RS05
- Simmetria: rotazionalmente simmetrico
- Uscita luce: distribuzione diretta

Lampade:

- Lampada: con High Power LED, LED
- Flusso luminoso di misurazione: 39000lm
- Efficienza luminosa: 128lm/W
- Temperatura di colore: 5000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 70
- Colore della luce: 750
- Potenza di misurazione: 306W

Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG Plus
- Sistema di controllo: Plus/DALI
- Equipaggiamento: protezione surriscaldamento, gestione della potenza, interfaccia di comunicazione digitale, controllo temporizzato flusso luminoso, parametrizzazione flessibile del flusso luminoso
- Tipo di accensione: gestione elettronica della potenza

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP66
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Simbolo di protezione: D
- Intervallo di temperatura (operazione): -40..+40°C
- Norma: DIN EN 12944
- Protezione contro la corrosione: categoria di corrosività C5 mid secondo DIN EN ISO 12944
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, VDE

Materiale, Colore

- unità LED: alluminio pressofusione, verniciato con polveri, ferro micaceo Siteco® (DB 702S)
- Specifica di colore: ferro micaceo Siteco® (DB 702S)
- telaio struttura: alluminio pressofusione, verniciato con polveri, ferro micaceo Siteco® (DB 702S)
- Specifica di colore: ferro micaceo Siteco® (DB 702S)
- Copertura: disco protettivo in vetro di sicurezza monolastra

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, alla struttura portante, alla traversa
- Disposizione: disposizione singola
- Supplemento: con staffa portante

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 10 poli, max. 2,5mm²
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Tensione impulsiva di dimensionamento: 10kV 1,2/50µs

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 731mm
- Larghezza: 450mm
- Altezza: 76mm
- Peso: 16,5kg

Emissione luminosa


- Emissione luminosa: 0% a 0° di inclinazione

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L97/B10) con TA = 25°C

Cod. articolo: 5XA7682G3H2AC | GTIN (EAN): 4058352223734

Dimensioni:

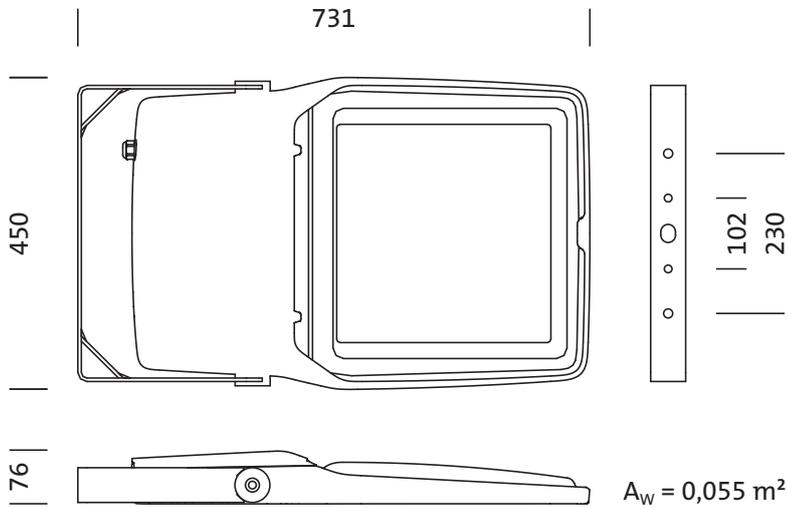


$A_w = 0,055 \text{ m}^2$

Cod. articolo: 5XA7682G3H2AC | GTIN (EAN): 4058352223734

Dati di progetto:

5XA7682G3H2AC: 1x LED
5000K / CRI ≥ 70

4058352223734
 5XA7682G3H2AC

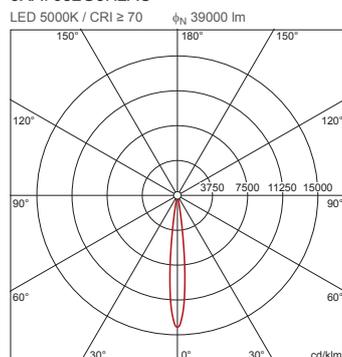

— C 0/180 - - - C 90/270

Classe di intensità luminosa secondo normativa
 EN13201-2: G6

H(m)	\varnothing (m)	E _{max} (lx)	E _m (lx)
4	0,87	38227	30813
8	1,74	9557	7703
12	2,61	4247	3424
16	3,48	2389	1926
20	4,35	1529	1233

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione