

Cod. articolo: 59MX2BD000BA | GTIN (EAN): 4058352605950


Descrizione prodotto:



Silica® 21 modulo sensore PR3-S, slave, controllo centrale - collegamento all'illuminazione o alla gestione dell'edificio, dimmerabile, disposizione di montaggio: disposizione singola/continua, tipo di montaggio: montaggio a innesto, luogo di montaggio: su apparecchio di illuminazione, in alluminio estruso, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, 1 x sensore di movimento PIR, 1 x sensore ottico, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20  

Peso (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352605950



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 59MX2BD000BA | GTIN (EAN): 4058352605950

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21B, SITECO Connect 21H, SITECO Connect 31 Office
- Tipo prodotto: rilevatore di presenza (slave)
- Nome del prodotto: Silica® 21
- Cod. articolo: 59MX2BD000BA

1x sensore di movimento PIR

- Collegamento: sensore PIR (infrarosso passivo)

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2, dimmerabile

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): 0..+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: alluminio estruso, anodizzato, nero intenso (RAL 9005), per apparecchi con riflettore darklight
- Specifica di colore: nero intenso (RAL 9005)

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a innesto, su apparecchio di illuminazione
- Altezza di installazione: 2,5..5m
- Disposizione: disposizione singola/continua
- Supplemento: per apparecchi per montaggio a plafone, per apparecchio a sospensione

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 55mm
- Larghezza: 53mm
- Altezza: 54mm
- Peso: 0,2kg

Ingressi





È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 59MX2BD000BA | GTIN (EAN): 4058352605950

Dimensioni:

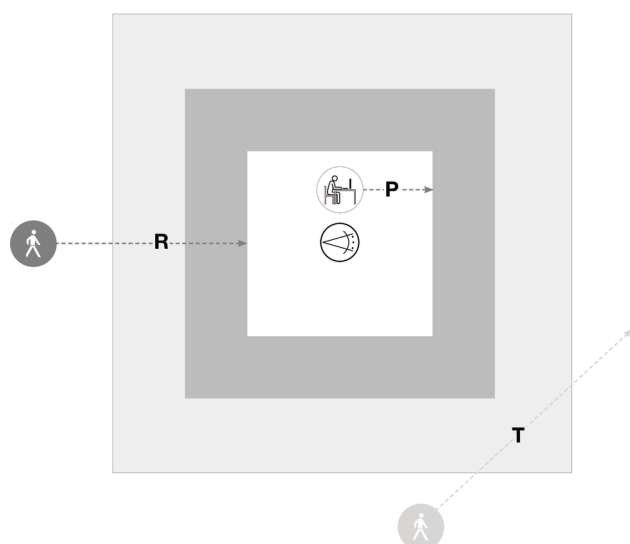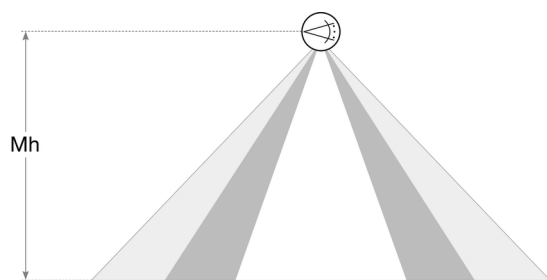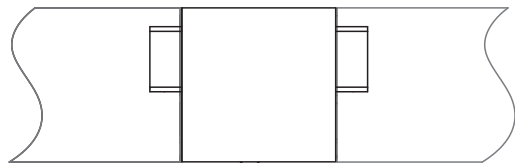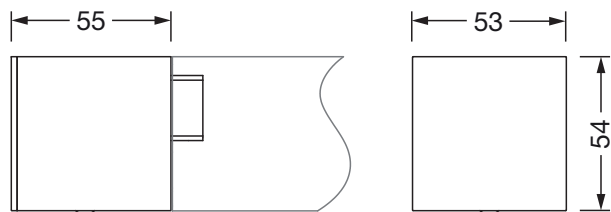

Sensor PR3

Mh	R	T	P
2,5m	ca. 3x3m	ca. 4x5m	ca. 2x2m
3,5m	ca. 4x4m	ca. 5x6m	ca. 3x3m

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione