siteco

Cod. articolo: 51FA207D420B | **GTIN (EAN):** 4058352419502

Descrizione prodotto:



Monsun® 31, apparecchio a prova di umidità, diffusore illuminotecnico primario: diffusore, in PC, satinato, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: a plafone, LED, flusso luminoso di misurazione: 2.300lm, efficienza luminosa: 121lm/W, colore della luce: 840, temperatura di colore: 4000K, alimentatore: ON/OFF, con morsetto, a 3+1 poli, max. 2,5mm², cablaggio passante: 3x 2,5mm² + 1x 1,5mm², allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 19W, alloggiamento, alloggiamento dell'apparecchio, in PC, grigio luce (RAL 7035), lunghezza: 558mm, larghezza: 68mm, altezza: 76mm, grado di protezione (totale): IP66, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, UKCA, simbolo di protezione: D, resistenza agli urti: IK08, temperatura ambiente operativa ammessa: -20..+40°C, conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare, contattare il proprio consulente commerciale prima di utilizzare gli apparecchi in applicazioni con esposizione chimica poco chiara, grandi fluttuazioni di temperatura o umidità che forma condensa, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 66 IK 08

Lampade:	LED
Peso (kg):	0,7
GTIN (EAN):	4058352419502



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 51FA207D420B | **GTIN (EAN):** 4058352419502

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Tipo prodotto: apparecchio a prova di umidità
- Nome del prodotto: Monsun® 31
- Cod. articolo: 51FA207D420B

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:
- Copertura: diffusore, satinato
- Angolo di emissione: a distribuzione diffusa
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 22
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 22

Lampade:
- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 2300lm
- Efficienza luminosa: 121lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 19W

Gruppo di alimentazione:
- Alimentatore: EVG
- Sistema di controllo: ON/OFF

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP66
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK08
- Simbolo di protezione: D
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+40°C
- Supplemento: conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare, contattare il proprio consulente commerciale prima di utilizzare gli apparecchi in applicazioni con esposizione chimica poco chiara, grandi fluttuazioni di temperatura o umidità che forma condensa
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, UKCA

Materiale, Colore
- alloggiamento: PC, grigio luce (RAL 7035)
- alloggiamento dell'apparecchio: PC, grigio luce (RAL 7035)
- Specifica di colore: grigio luce (RAL 7035)
- Copertura: diffusore in PC

Montaggio
- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto, alla parete
- Disposizione: disposizione singola/continua
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico
- Collegamento: morsetto, a 3+1 poli, max. 2,5mm²
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Cablaggio passante: 3x 2,5mm² + 1x 1,5mm²

Dimensioni, Peso
- Lunghezza: 558mm
- Larghezza: 68mm
- Altezza: 76mm
- Peso: 0,7kg

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Cod. articolo: 51FA207D420B | **GTIN (EAN):** 4058352419502

Descrizione tecnica dettagliata:

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80/B50) con TA = 25°C

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Cod. articolo: 51FA207D420B | **GTIN (EAN):** 4058352419502

Dimensioni:

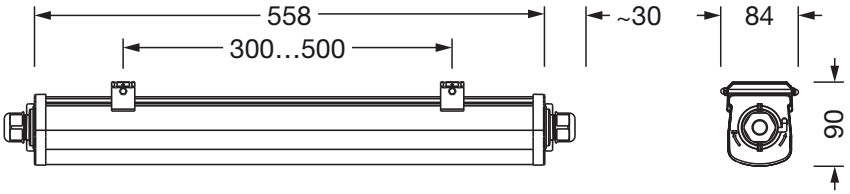

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 51FA207D420B | **GTIN (EAN):** 4058352419502

Dati di progetto:

51FA207D420B: 1x LED

4058352419502
51FA207D420B
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 2300 lm



$\phi_{\downarrow}$ 91% $\phi_{\uparrow}$ 9%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	10652	11651
L_{70}	11518	16350
L_{65}	12096	17434

UGR 26,8 25,9
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com