

Cod. articolo: 59HL91001 | **GTIN (EAN):** 4058352323519

Descrizione prodotto:

Highbay 11, copertura, conduzione primaria della luce con tramite apparecchio di illuminazione, diffusore illuminotecnico primario: schermo, in vetro, tipo di montaggio: a plafone, per un'elevata resistenza chimica, con guarnizione in gomma, incl. 8 pinze di fissaggio in acciaio, per proteggere le lenti dalla contaminazione e per una pulizia più semplice, lunghezza: 313mm, larghezza: 174mm, per IK08, unità d'imballo: 1 kit = 2 pezzi

Peso (kg): 0,6
GTIN (EAN): 4058352323519

Cod. articolo: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici

- Tipo prodotto: copertura
- Nome del prodotto: Highbay 11
- Cod. articolo: 59HL91001

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: tramite apparecchio di illuminazione
- Copertura: schermo

Certificati, Norme

- Supplemento: per IK08

Materiale, Colore

- Copertura: schermo in vetro

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, su apparecchio di illuminazione

Dimensioni, Peso


- Lunghezza: 313mm
- Larghezza: 174mm
- Peso: 0,6kg

Cod. articolo: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519

Dati di progetto:

51HL61D14DCA + 59HL91001: 1x LED

4058352348871 + 4058352323519
51HL61D14DCA + 59HL91001
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 9450 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Valori di luminanza (cd/m²)


	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	3160	5355
L ₇₀	8538	7309
L ₆₅	9877	7695

UGR 20,1 19,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HL61D24HCA + 59HL91001: 1x LED

4058352348895 + 4058352323519
51HL61D24HCA + 59HL91001
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 18890 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Valori di luminanza (cd/m²)


	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	3159	5352
L ₇₀	8533	7305
L ₆₅	9872	7691

UGR 20,1 19,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HL62D14DCA + 59HL91001: 1x LED

4058352348918 + 4058352323519
51HL62D14DCA + 59HL91001
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 9560 lm

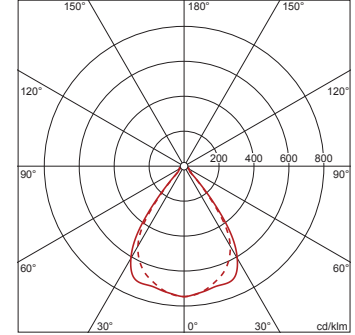

ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1494	2230
L ₇₀	6852	7254
L ₆₅	7559	7225

UGR 19,7 19,5

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722


Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519

Dati di progetto:

51HL62D24HCA + 59HL91001: 1x LED

4058352348932 + 4058352323519
51HL62D24HCA + 59HL91001
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 19120 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Valori di luminanza (cd/m²)


	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1494	2230
L ₇₀	6852	7254
L ₆₅	7559	7225

UGR 19,7 19,5

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D14FCA + 59HL91001: 1x LED

4058352321720 + 4058352323519
51HLA1D14FCA + 59HL91001
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 13570 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Valori di luminanza (cd/m²)


	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	4538	7689
L ₇₀	12260	10495
L ₆₅	14183	11050

UGR 21,3 20,9

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D14GLA + 59HL91001: 1x LED

4058352361429 + 4058352323519
51HLA1D14GLA + 59HL91001
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 15620 lm

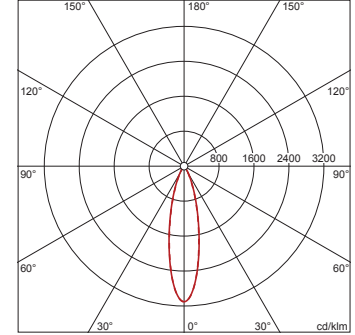

ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	5224	8851
L ₇₀	14112	12081
L ₆₅	16326	12720

UGR 21,8 21,4

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione


Cod. articolo: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519

Dati di progetto:

51HLA1D24MCA + 59HL91001: 1x LED

4058352322925 + 4058352323519
51HLA1D24MCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 27140 lm



ϕ_L 100% ϕ_T 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	4538	7689
L ₇₀	12260	10495
L ₆₅	14183	11050


UGR 21,3 20,9

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D24NCA + 59HL91001: 1x LED

4058352322932 + 4058352323519
51HLA1D24NCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 31240 lm



ϕ_L 100% ϕ_T 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	5224	8851
L ₇₀	14112	12081
L ₆₅	16326	12720


UGR 21,8 21,4

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D24NLA + 59HL91001: 1x LED

4058352361443 + 4058352323519
51HLA1D24NLA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 31240 lm

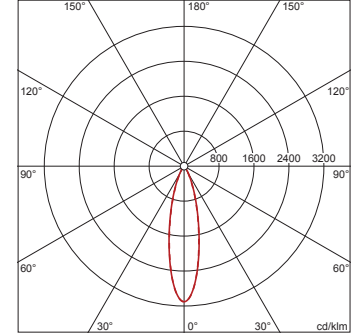

ϕ_L 100% ϕ_T 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	5224	8851
L ₇₀	14112	12081
L ₆₅	16326	12720

UGR 21,8 21,4

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519


Dati di progetto:

51HLA1D34SCA + 59HL91001: 1x LED

4058352322949 + 4058352323519

51HLA1D34SCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 46860 lm



ϕ_d 100% ϕ_t 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	5224	8851
L ₇₀	14112	12081
L ₆₅	16326	12720

UGR 21,8 21,4


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D14FCA + 59HL91001: 1x LED

4058352322963 + 4058352323519

51HLA2D14FCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 13730 lm



ϕ_d 100% ϕ_t 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2145	3203
L ₇₀	9841	10418
L ₆₅	10857	10376

UGR 21 20,7


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D14FCAD + 59HL91001: 1x LED

4058352341629 + 4058352323519

51HLA2D14FCAD + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 13730 lm



ϕ_d 100% ϕ_t 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2145	3203
L ₇₀	9841	10418
L ₆₅	10857	10376

UGR 21 20,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519


Dati di progetto:

51HLA2D14GLA + 59HL91001: 1x LED

4058352361467 + 4058352323519

51HLA2D14GLA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 15810 lm

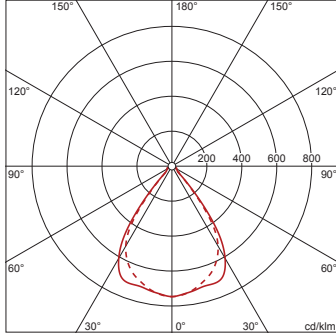

ϕ_L 100% ϕ_T 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2470	3688
L ₇₀	11331	11996
L ₆₅	12502	11948

UGR 21,5 21,2


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D24MCA + 59HL91001: 1x LED

4058352321744 + 4058352323519

51HLA2D24MCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 27460 lm



ϕ_L 100% ϕ_T 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2145	3203
L ₇₀	9841	10418
L ₆₅	10857	10376

UGR 21 20,7


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D24MCAD + 59HL91001: 1x LED

4058352341636 + 4058352323519

51HLA2D24MCAD + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 27460 lm

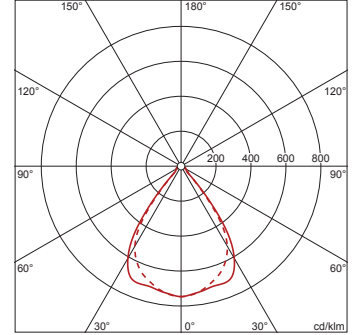

ϕ_L 100% ϕ_T 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2145	3203
L ₇₀	9841	10418
L ₆₅	10857	10376

UGR 21 20,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519


Dati di progetto:

51HLA2D24NCA + 59HL91001: 1x LED

4058352322987 + 4058352323519

51HLA2D24NCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 31620 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2470	3688
L ₇₀	11331	11996
L ₆₅	12502	11948

UGR 21,5 21,2


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D24NLA + 59HL91001: 1x LED

4058352361481 + 4058352323519

51HLA2D24NLA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 31620 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2470	3688
L ₇₀	11331	11996
L ₆₅	12502	11948

UGR 21,5 21,2

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione